



Aufputz-Montage
Pose en applique
Surface mounting

AP

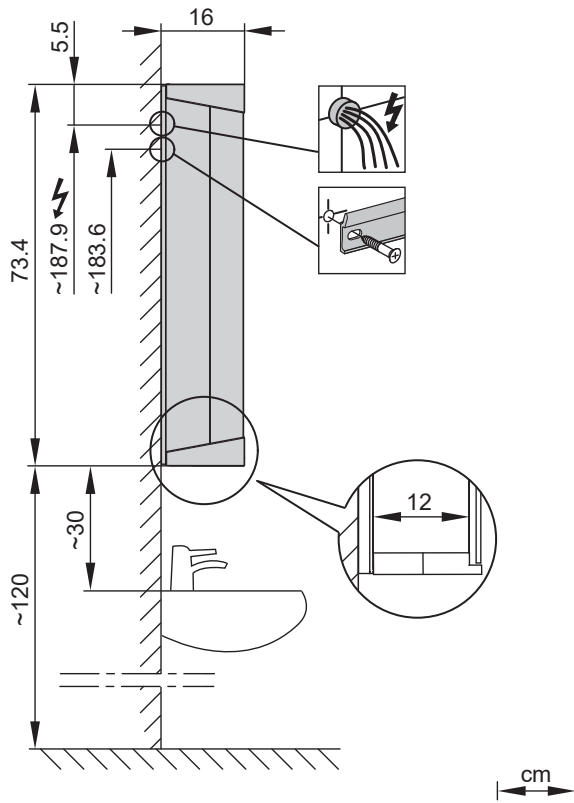

A15/LED/AP	A	B	C
50..	(11.9)	5	19
60..	(11.9)	5	29
70..	(11.9)	5	39
80..	(11.9)	5	49
90..	(11.9)	5	59
100..	(11.9)	5	69
120..	(11.9)	5	89
130..	(11.9)	5	99
150..	(11.9)	5	119
180..	(11.9)	5	149

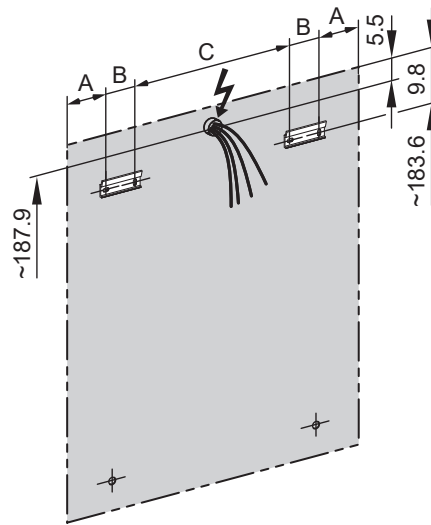


LED
2000 -
6500K




IP 44


Unterputz-Montage
Pose en encastrement
Recessed mounting


UP

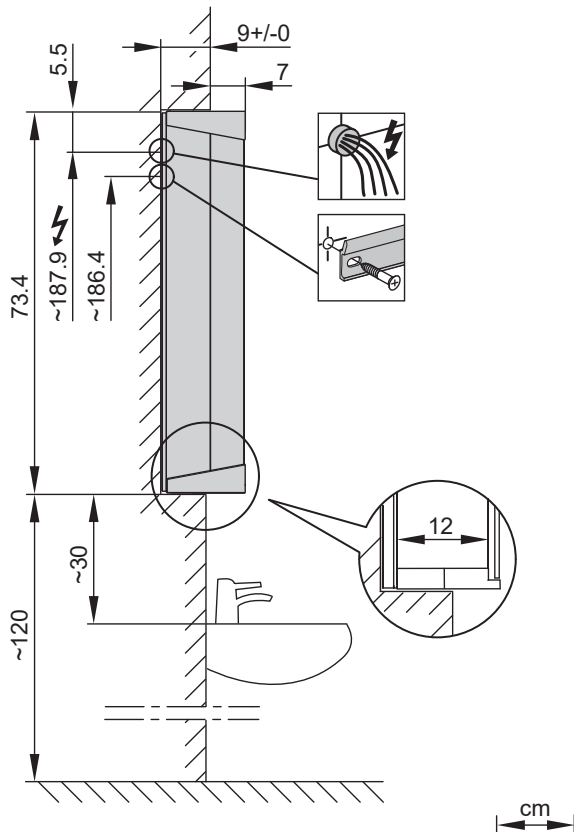



A15/LED/UP	D+/-0.1	E	F	G
50..	53	(4.2)	5	34.6
60..	63	(4.2)	5	44.6
70..	73	(4.2)	5	54.6
80..	83	(4.2)	5	64.6
90..	93	(4.2)	5	74.6
100..	103	(4.2)	5	84.6
120..	123	(4.2)	5	104.6
130..	133	(4.2)	5	114.6
150..	153	(4.2)	5	134.6
180..	183	(4.2)	5	164.6

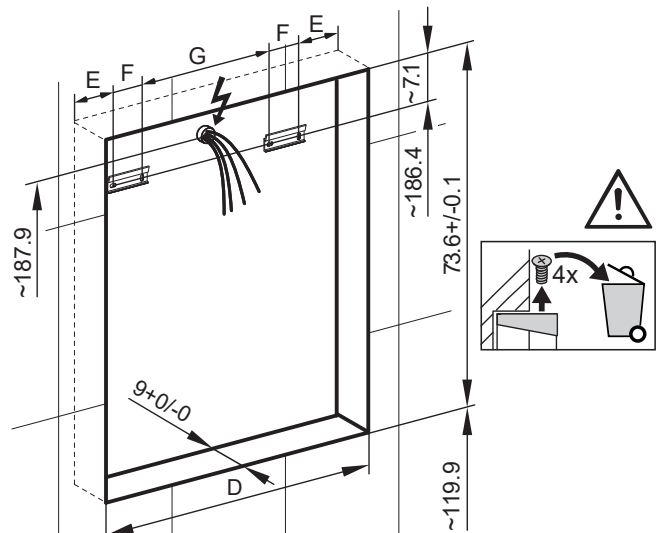


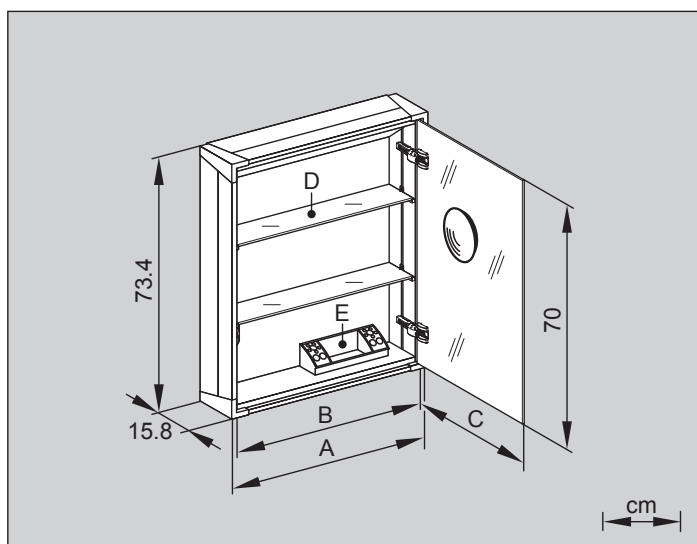



	166.051; 052	166.061; 062	
	A15 50/1/LED/L; /R	A15 60/1/LED/L; /R	
	1 x 32W/4900 lm	1 x 35W/5400 lm	
	max. lm bei/à/with 6500 K		
A	52.8	62.8	
B	47.1	57.1	
C	50 (1x)	60 (1x)	
D	11.1 x 46.4 (2x)	11.1 x 56.4 (2x)	
E	27 x 8.2 x 7 (1x)		

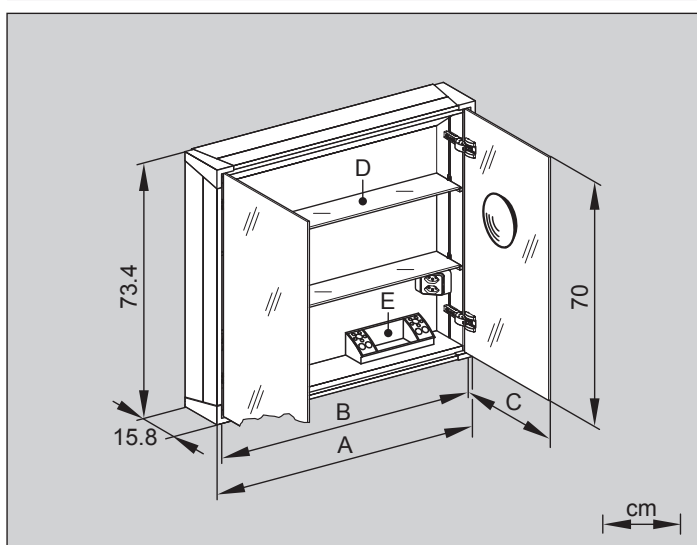


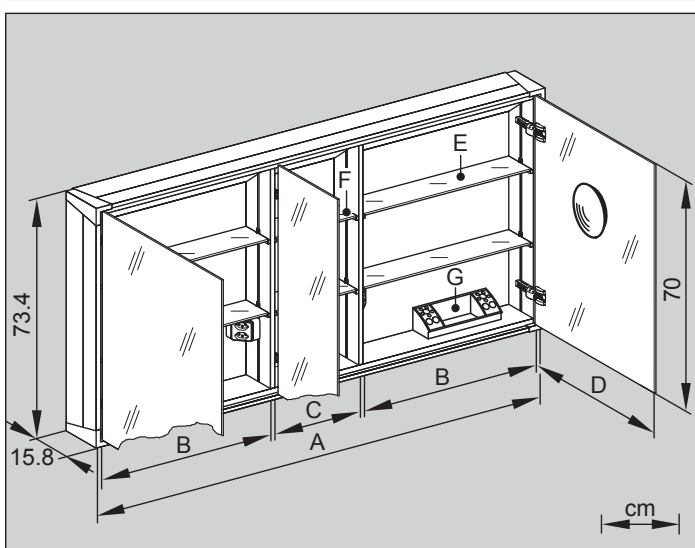
	166.063; 064	166.070	166.080
	A15 60/2/LED/L; /R	A15 70/2/LED	A15 80/2/LED
	1 x 35W/5400 lm	1 x 37W/5800 lm	1 x 40W/6300 lm
	max. lm bei/à/with 6500 K		
A	62.8	72.8	82.8
B	57.1	67.1	77.1
C	30 (2x)	35 (2x)	40 (2x)
D	11.1 x 56.4 (2x)	11.1 x 66.4 (2x)	11.1 x 76.4 (2x)
E	27 x 8.2 x 7 (1x)		

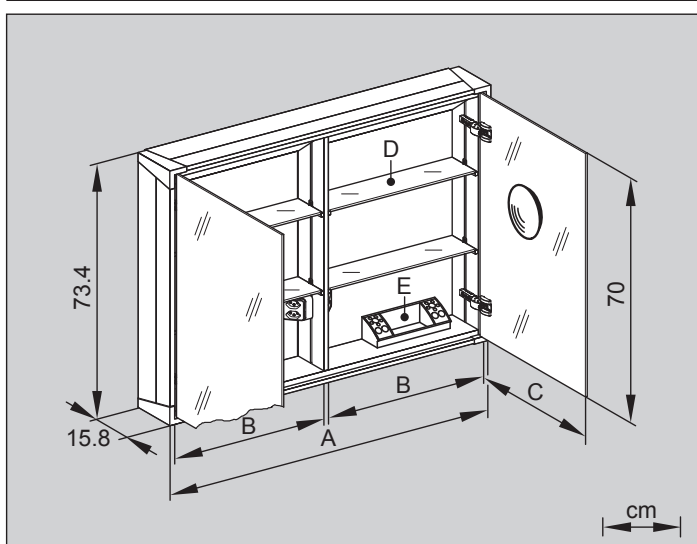



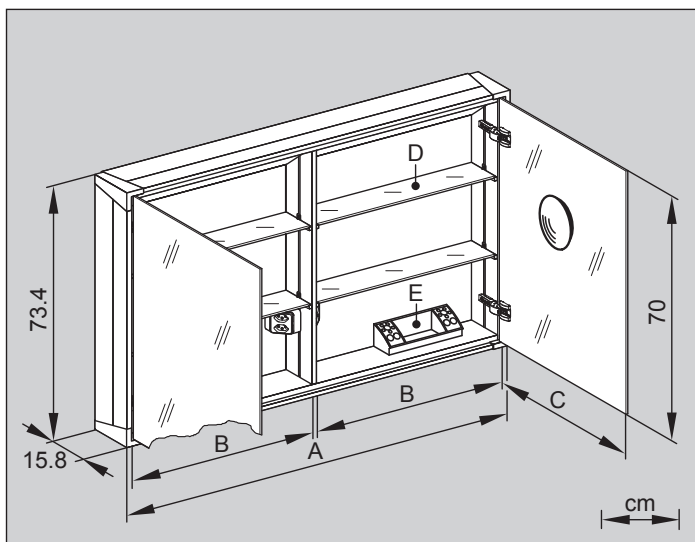
	166.090	166.100
	A15 90/2/LED	A15 100/2/LED
	1 x 43W/6700 lm	1 x 46W/7200 lm
	max. lm bei/à/with 6500 K	
A	92.8	102.8
B	42.8	47.8
C	45 (4x)	50 (2x)
D	11.1 x 42.1 (2x)	11.1 x 47.1 (4x)
E	27 x 8.2 x 7 (1x)	






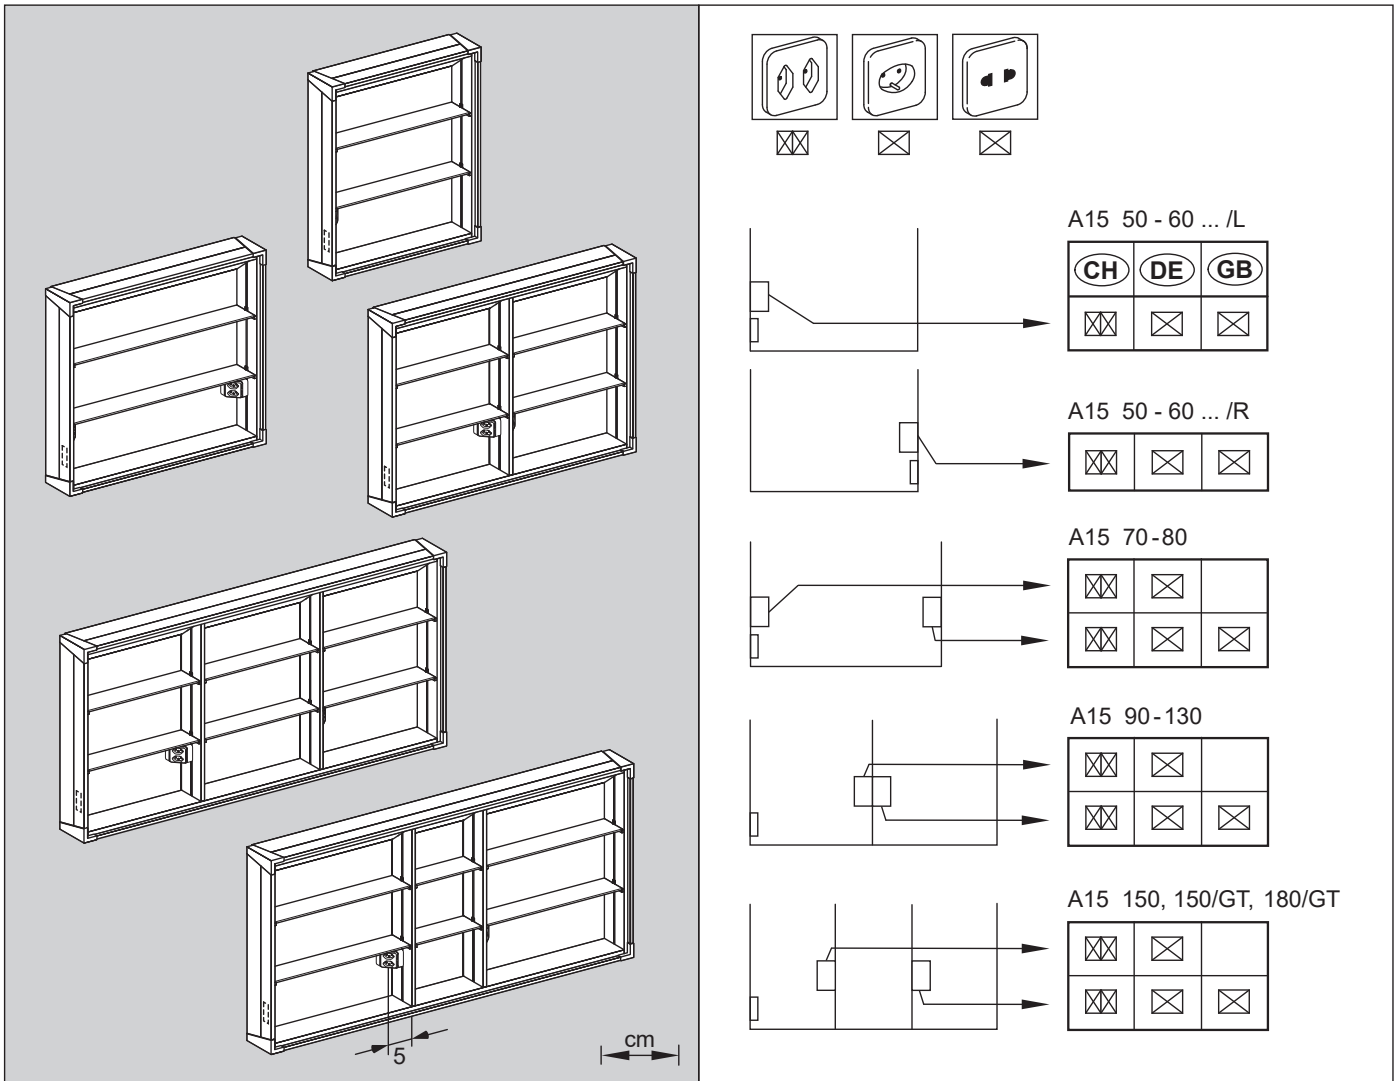
	166.120	166.130
	A15 120/2/LED	A15 130/2/LED
	1 x 52W/8000 lm	1 x 55W/8500 lm
	max. lm bei/à/with 6500 K	
A	122.8	132.8
B	57.8	62.8
C	60 (2x)	65 (2x)
D	11.1 x 57.1 (4x)	11.1 x 62.1 (4x)
E	27 x 8.2 x 7 (1x)	

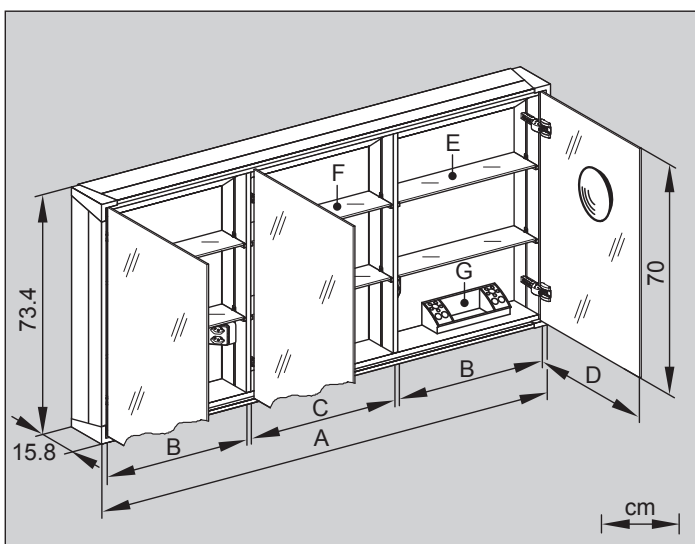


	166.150
	A15 150/3/LED
	1 x 60W/9400 lm
	max. lm bei/à/with 6500 K
A	152.8
B	57.8
C	28.5
D	60 (2x) / 30 (1x)
E	11.1 x 57.1 (4x)
F	11.1 x 27.8 (2x)
G	27 x 8.2 x 7 (1x)
	



	166.151	166.180
	A15 150/3/GT/LED	A15 180/3/GT/LED
	1 x 60W/9400 lm	1 x 69W/10800 lm
	max. lm bei/à/with 6500 K	
A	152.8	182.5
B	47.8	57.8
C	48.5	58.5
D	50 (3x)	60 (3x)
E	11.1 x 47.1 (4x)	11.1 x 57.1 (4x)
F	11.1 x 47.8 (2x)	11.1 x 57.8 (2x)
G	27 x 8.2 x 7 (1x)	
		



Taster für Funktionen - touches pour fonctions - button for functions

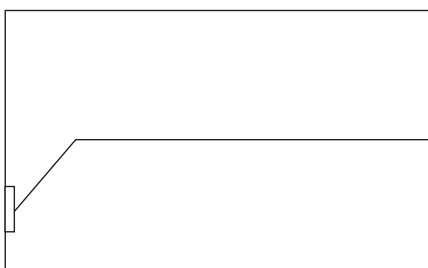

EIN/AUS, ON/OFF

dimmbar, intensité variable, dimmable

2000 - 6500 K

Tageszeitsteuerung, commande asservie
à la lumière du jour, time of day control system

Arbeiten an den elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales.

Electric installation work may only be carried out by approved specialists according to the local regulations.



Genauere Angaben über Ausführung und Ausrüstung entnehmen Sie der entsprechenden Preis- und Typenliste. Änderungen vorbehalten.

Veuillez prendre de plus amples information en ce qui concerne l'équipement de notre liste des prix et des modèles correspondante. Sous réserve de modifications.

For further information as equipment details please refer to our corresponding price and model list. Alterations are reserved.