



CARE Line Comfort LED

Kippbarer Spiegel

Zur Auswahl stehen mehrere Modelle mit direktem und indirektem Licht, kippbarem Spiegel sowie integrierten Spenderbehältern und -hebeln.

Auch ohne Beleuchtung erhältlich

Zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Menschen mit sensiblen Augen ist der Spiegelschrank in der Lichtfarbe 4000 Kelvin (neutralweiss) oder 3000 Kelvin (warmweiss) erhältlich. Sieht die Planung eine separate Deckenleuchte vor, ist der CARE Line Comfort ohne Beleuchtung eine gute Wahl.

Hygienisch, pflegeleicht und Spender nach Mass

Die glatte Oberfläche der weiss beschichteten Profile aus hochwertigem Aluminium ist ebenso hygienisch wie robust und lässt sich einfach und schnell reinigen. Für Kliniken und Praxen lassen sich die Modelle mit Spendern für Seife, Seifenschaum, Desinfektionsmittel und Papierhandtücher ergänzen und mit Arm- und Handhebeln ausstatten. Alles bisher erhältliche Zubehör ist mit dem neuen CARE Line Comfort kompatibel.

Farbe



Weiss



Ausführungen

(Links) Ausführung mit CWS Creme, Papierspender und Alu-Ablage als Beispiel. (Rechts) Ausführung mit Masterpend Hand- und Armhebel sowie Papierspender.

Eigenschaften:



3000 K

Angenehm warmweisses Licht, ideal für den Bad-Alltag.



4000 K

Kühlweisses Licht, ideal für die helle Ausleuchtung von Bad und Gesicht.



Stufenlose Glasablagen

Das beliebte Schneider-System: Glasablare stufenlos verstellen.



Swiss made

Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.



Direktes Licht

Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.




Nachhaltigkeit

Alle Schränke werden aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt.



CARE Line Comfort LED

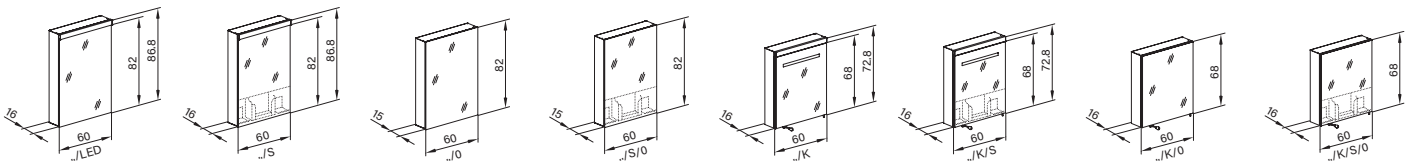

Produktinformationen

Gehäuse	Hochwertiges Aluminium-Profil, Ausführung weiss
Montage	Aufputz-Montage
Türen	Drehtür mit Türdämpfer, robuste Scharniertechnik.
Spiegel	Aussen- und Innenspiegel. Varianten ../K.. mit Kippspiegeltür, Aussenspiegel und 1 Lichtband oben
Glasablagen	Stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger
Steckdosen	Doppelsteckdose innen unten bzw. oberhalb Spenderfach an Seitenprofil gegenüber Türanschlag. Varianten ../K.. mit Doppelsteckdose seitlich aussen gegenüber Türanschlag.
Beleuchtung	LED 4000 K, 3000 K mit Ausbaucode 01 optional erhältlich, ohne Aufpreis.
Schutzart	IP44
Energieeffizienz	Enthält Leuchtmittel der Klasse A++ (neue Skala: E)

Weitere Eigenschaften und Optionen

- Bezeichnung L/R bezieht sich auf den Türanschlag
- 1-Türige Modelle 60/1: Türanschlag links oder rechts (L/R)
- Varianten ../K..: Das Lichtband im Spiegel beginnt mit dem Kippen der Spiegeltüre automatisch zu leuchten
- Varianten ../S.. mit Papierspender, vorbereitet für den Einbau von 2 Spendern (siehe Spenderauswahl, andere Spenderausführungen und -anordnungen auf Anfrage)
- Spender: Einwegflaschen, Adapter, Beutel und Spenderflüssigkeiten sind im Lieferumfang nicht inbegriffen
- Varianten ../K..: Spender mit Armhebel sind auf der Türanschlagseite nicht möglich
- Bei Spiegelschränken mit Türgriff sind Spender mit Armhebel auf der Türgriffseite nicht möglich
- Sonderanfertigungen für Projekte auf Anfrage