



LOW Line Basic LED

Wo LOW Line LED bereits auf das Wesentliche reduziert ist, geht LOW Line Basic LED noch einen Schritt weiter – oder eben weniger weit.


Verzicht auf Extravaganzen – ideal für Grossprojekte

Alles bleibt gleich wie bei der Standardausführung: die schlichte kubische Beleuchtung, die brillanten Doppelspiegeltüren, das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumprofilen.

Doch LOW Line Basic LED leistet sich keinerlei Extravaganzen: Auf dimmbares Licht wird verzichtet, und eine Leuchte oberhalb des grossflächigen Spiegels genügt. Das macht LOW Line Basic LED zum idealen Spiegelschrank-Programm für Grossprojekte und Wohnüberbauungen im heutigen Mietstandard. Die grossformatige Spiegelfläche vergrössert jedes Gästebad optisch – und steigert dadurch geschickt das Wohlbefinden auch in kleinen Räumen.

Keine Abstriche gibt's bei der Qualität: Auch LOW Line Basic LED wird in der bewährten Schneider-Qualität in der Schweiz gefertigt. Erhältlich in den Schrank-tiefen 12cm und 15cm.

Farbe


Weiss



Glasablagen

Stufenlos verstellbare Glasablagen.



Doppelsteckdose

Doppelsteckdose rechts oder links oben.

Eigenschaften:


-  **3000 K**
Angenehm warmweisses Licht, ideal für den Bad-Alltag.
-  **4000 K**
Kühlweisses Licht, ideal für die helle Ausleuchtung von Bad und Gesicht.
-  **Swiss made**
Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.
-  **Unterputz**
Der Spiegelschrank lässt sich in die Wand einbauen und steht weniger vor.
-  **Direktes Licht**
Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.
-  **Stufenlose Glasablagen**
Das beliebte Schneider-System: Glastablare stufenlos verstellen.
-  **Nachhaltigkeit**
Alle Schränke werden aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt.*
-  **Einbaurahmen**
EINBAURAHMEN
Universal für UP-Montage

*100% unserer verwendeten Aluminiumprofile basieren auf recyceltem Aluminium. Dieses hat einen Gebrauchtmaterialanteil von ca. 80%.




LOW Line Basic LED

12cm:

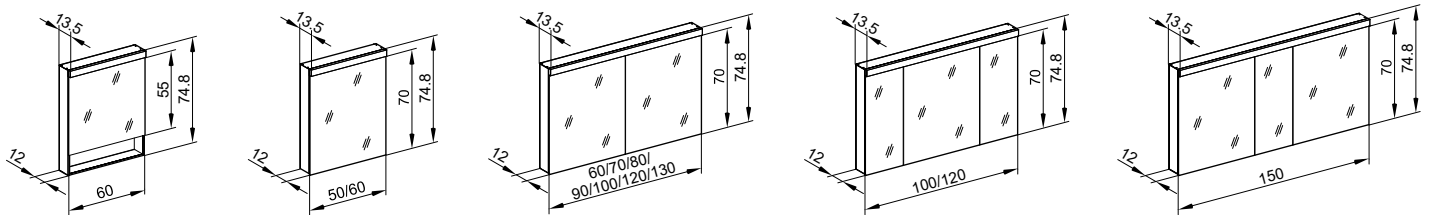

15cm:

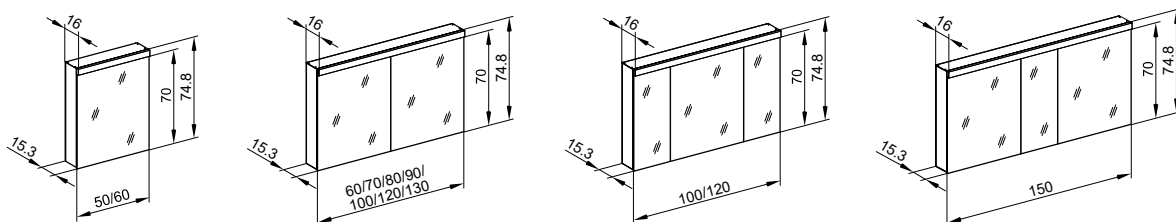

Produktinformationen

Gehäuse	Hochwertiges Aluminium-Profil (60/1/F mit offenem Fach unten), Ausführung weiss
Montage	Aufputz- oder Unterputz-Montage, Maximale Einbautiefe 10 cm / 13 cm
Türen	Drehtüren mit Türdämpfer, robuste Scharniertechnik
Spiegel	Aussen- und Innenspiegel
Glasablagen	Stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger
Steckdosen	Doppelsteckdose rechts oben, wechselbar nach links
Beleuchtung	Oben, 4000 K oder 3000 K.
Schutzart	IP44
Energieeffizienz	Enthält LED-Leuchtmittel der Klasse A++ (Neue Skala: 4000K = D, 3000K = E)

Weitere Eigenschaften und Optionen

- 1-türige Modelle 50/1 und 60/1: Türanschlag wechselbar links oder rechts
- Türbreiten 3-türige Modelle: 100/3: 30/40/30 cm | 120/3: 30/60/30 cm | 150/3: 60/30/60 cm
- Zwischenwand: Ab Breite 100/3 mit 1 Zwischenwand
- Zubehör: Der Vergrößerungsspiegel Art. Nr. 139.002.01.00 CHF 36.00 exkl. MWSt. kann einzeln bezogen werden

Sonderausführungen:

- Zusätzliche Doppelsteckdose oben links CHF 144.00 exkl. MWSt.
- Zusätzliche Doppelsteckdose unten an Seitenprofil oder Zwischenwand CHF 223.00 exkl. MWSt.