



## ARANGA *Line* LED

### Une ambiance propice au bien-être

Posées en haut et en bas du miroir lumineux, les bandes lumineuses peuvent être activées séparément. Leur lumière indirecte crée une ambiance propice au bien-être. Les LED sont disponibles en blanc chaud (3000 K) ou en blanc neutre (4000 K).


### Un grand choix de tailles

La gamme ARANGA *Line* comprend divers modèles de 50 cm à 180 cm de large. Vous trouverez ainsi le miroir lumineux idéal pour votre salle de bains. Détail appréciable: lors du montage, vous pouvez tourner le cadre de 180° et avoir ainsi plus de liberté pour le positionnement de la prise et des interrupteurs.

### Le chauffage de miroir, pour mieux voir

Le miroir lumineux ARANGA *Line* LED a une autre qualité: on peut lui ajouter jusqu'à trois éléments de chauffage de miroir. Dites adieu aux miroirs embués après une douche bien chaude.

### Couleur




Blanc



### Choix de lumière

Lumière à choix: blanc neutre (4000 K) ou blanc chaud (3000 K). Éclairage à LED indirect en haut et en bas, activable séparément.

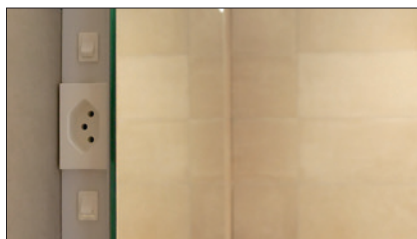

### Il a le tour

Le cadre à longue durée de vie en profilés d'aluminium peut être tourné de 180° lors du montage pour le placement des interrupteurs et de la prise disponible en option.

### Caractéristiques:



#### 3000 K

Lumière blanche chaude agréable, idéale pour la salle de bain au quotidien.



#### 4000 K

Une lumière blanche froide, idéale pour l'éclairage éclatant du visage et de la salle de bain.



#### Lumière indirecte

La lumière se diffuse sans vous éblouir vers le haut ou vers le bas.



#### Qualité suisse

Design, conception et production exclusivement dans l'usine suisse de Flums.



#### Lumière directe

La lumière rayonne vers la personne qui se mire et illumine le visage.



#### Durabilité

Fabrication de tous les miroirs 100 % en aluminium recyclé.




#### Chauffage de miroir

Évite la condensation de la vapeur d'eau.



## ARANGA *Line LED*

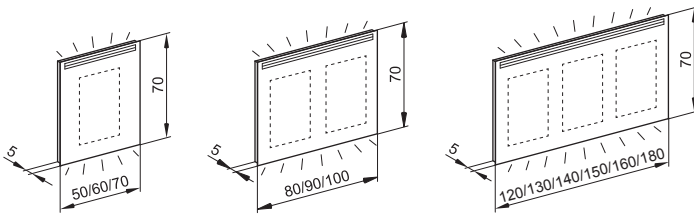

### Informations produits

<b>Cadre</b>	Profilé d'aluminium de qualité, version blanche
<b>Montage</b>	En applique, cadre pivotant de 180° lors du montage, en conséquence prise de courant / interrupteur à gauche ou à droite sur le profil latéral
<b>Miroirs</b>	Extérieur avec bandes lumineuses en haut
<b>Eclairage</b>	LED 4000 K, en bas indirect. 3000 K avec le code d'extension 01 disponible en option, les prix restent inchangés. Selon le montage, 2 interrupteurs à gauche ou à droite sur le profil latéral. Eclairage en haut / en bas commutable individuellement
<b>Indice de protection</b>	IP44, modèles avec prise de courant IP20
<b>Efficacité énergétique</b>	Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle gradation: E)

### Autres caractéristiques et options

- Modèles / SD selon le montage avec prise de courant sur le côté opposé des interrupteurs à gauche ou à droite sur le profil latéral
- Le chauffage des miroirs ne peut être commuté que via un interrupteur / externe. Les interrupteurs du miroir lumineux ne fonctionnent que l'éclairage.

### Exécutions spéciales:

- Prise de courant supplémentaire sur le côté opposé CHF 168.00 hors TVA