



ARANGA *Line LED*

Une ambiance propice au bien-être

Posées en haut et en bas du miroir lumineux, les bandes lumineuses peuvent être activées séparément. Leur lumière indirecte crée une ambiance propice au bien-être. Les LED sont disponibles en blanc chaud (3000 K) ou en blanc neutre (4000 K).


Un grand choix de tailles

La gamme ARANGA *Line* comprend divers modèles de 50 cm à 180 cm de large. Vous trouverez ainsi le miroir lumineux idéal pour votre salle de bains. Détail appréciable: lors du montage, vous pouvez tourner le cadre de 180° et avoir ainsi plus de liberté pour le positionnement de la prise et des interrupteurs.


Le chauffage de miroir, pour mieux voir

Le miroir lumineux ARANGA *Line LED* a une autre qualité: on peut lui ajouter jusqu'à trois éléments de chauffage de miroir. Dites adieu aux miroirs embués après une douche bien chaude.

Couleur




Blanc

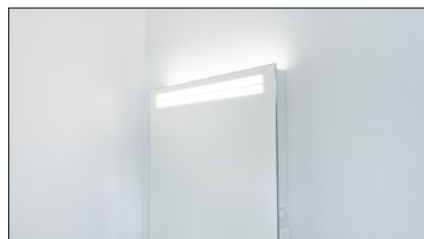

Choix de lumière

Lumière à choix: blanc neutre (4000 K) ou blanc chaud (3000 K). Éclairage à LED indirect en haut et en bas, activable séparément.

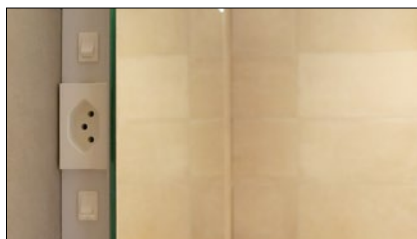

Il a le tour

Le cadre à longue durée de vie en profilés d'aluminium peut être tourné de 180° lors du montage pour le placement des interrupteurs et de la prise disponible en option.

Caractéristiques:



3000 K

Lumière blanche chaude agréable, idéale pour la salle de bain au quotidien.



4000 K

Une lumière blanche froide, idéale pour l'éclairage éclatant du visage et de la salle de bain.



Lumière indirecte

La lumière se diffuse sans vous éblouir vers le haut ou vers le bas.



Qualité suisse

Design, conception et production exclusivement dans l'usine suisse de Flums.



Lumière directe

La lumière rayonne vers la personne qui se mire et illumine le visage.



Durabilité

Fabrication de tous les miroirs 100 % en aluminium recyclé.*




Chauffage de miroir

Évite la condensation de la vapeur d'eau.

* 100% de l'aluminium que nous utilisons est fabriqué à partir d'aluminium recyclé. Celui-ci présente un taux de matériau usagé d'environ 80%.



ARANGA *Line LED*

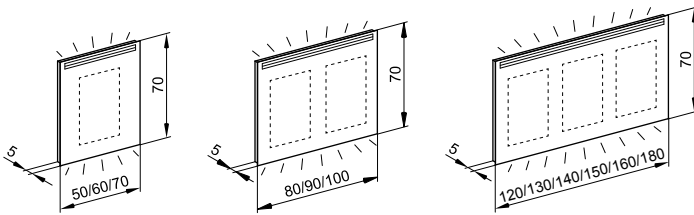

Informations produits

Cadre	Profilé d'aluminium de qualité, version blanche
Montage	En applique, cadre pivotant de 180° lors du montage, en conséquence prise de courant / interrupteur à gauche ou à droite sur le profil latéral
Miroirs	Extérieur avec bandes lumineuses en haut
Eclairage	LED 4000 K, en bas indirect. 3000 K avec le code d'extension 01 disponible en option, les prix restent inchangés. Selon le montage, 2 interrupteurs à gauche ou à droite sur le profil latéral. Eclairage en haut / en bas commutable individuellement
Indice de protection	IP44, modèles avec prise de courant IP20
Efficacité énergétique	Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle gradation: E)

Autres caractéristiques et options

- Modèles / SD selon le montage avec prise de courant sur le côté opposé des interrupteurs à gauche ou à droite sur le profil latéral
- Le chauffage des miroirs ne peut être commuté que via un interrupteur / externe. Les interrupteurs du miroir lumineux ne fonctionnent que l'éclairage.

Exécutions spéciales:

- Prise de courant supplémentaire sur le côté opposé CHF 179.00 hors TVA