



ARANGA *Line TW*

Un éclairage de base subtil

La double bande lumineuse raffinée s'intègre parfaitement dans la surface du miroir, le long du bord supérieur, et donne une touche d'élégance discrète à l'armoire-miroir ARANGA *Line TW*. Les bandes lumineuses LED de l'armoire-miroir peuvent être allumées séparément au-dessus et au-dessous. La couleur de la lumière et la gradation ne sont contrôlées que dans leur ensemble. Cet éclairage de base indirect crée une ambiance agréable dans la salle de bains.

Un grand spectre de couleurs de lumière

L'armoire-miroir haut de gamme ARANGA *Line TW* est dotée de fonctions d'éclairage et de caractéristiques impressionnantes: vous pouvez faire varier la luminosité en continu à l'aide du clavier à membrane intégré. Et grâce à la fonction Tunable White, vous modifiez la couleur de la lumière en fonction de votre activité et de vos préférences, d'une lueur rappelant celle des bougies (2000 K), parfaite pour un bain relaxant, à la clarté de la lumière du jour (6500 K) nécessaire pour vous raser, vous coiffer ou vous maquiller.

Cadre de montage

Peut être monté avec le CADRE DE MONTAGE *universel* comme version en encastrement.

Couleurs



Couleur de la lumière

Bande lumineuse à LED Tunable White variable, couleur de la lumière réglable: d'une lueur jaune rappelant celle des bougies (2000 K) à la clarté de la lumière du jour (6500 K).



Double bande lumineuse

La double bande lumineuse raffinée parfaitement intégrée dans la surface du miroir donne une touche d'élégance discrète à l'armoire ARANGA *Line TW*.

Caractéristiques:



Variable

Armoire-miroir à luminosité variable.



Tunable White

Couleur de la lumière réglable, de la lueur chaude des bougies à la lumière froide pour se maquiller.



Qualité suisse

Design, conception et production exclusivement dans l'usine suisse de Flums.



Durabilité

Fabrication de toutes les armoires-miroirs 100 % en aluminium recyclé.



Étagères en verre en continu

Le système apprécié de Schneider: étagères en verre réglables en continu.



Encastré

L'armoire-miroir peut être encastré dans le mur et ressort moins.



Lumière indirecte

La lumière se diffuse sans vous éblouir vers le haut ou vers le bas.



Lumière directe

La lumière rayonne vers la personne qui se mire et illumine le visage.




Cadre de montage

CADRE DE MONTAGE *universel* pour montage en encastrement.



ARANGA *Line TW*

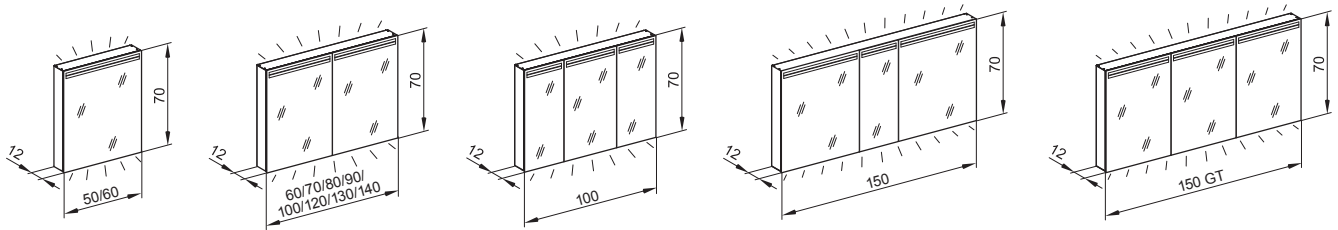

Informations produits

Bâti	Profilé d'aluminium de qualité, version anodisée ou noir matte
Montage	En applique ou en encastrément, profondeur d'installation maximale 8 cm
Portes	Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste
Miroirs	Extérieur et intérieur avec bandes lumineuses en haut
Tablettes en verre	Réglables par degrés avec support de sécurité
Prises de courant	Double prise de courant en haut à droite, changeable à gauche. A partir de 80 avec double prise de courant additionnelle en bas à la paroi intermédiaire à droite
Eclairage	Intensité variable des LED, éclairage en haut / en bas commutable individuellement, réglable par degrés de 2000 à 6500 K. Touches pour fonctions à l'intérieur du profilé latéral
Accessoires	Boîte d'accessoires et miroir grossissant
Indice de protection	IP44
Efficacité énergétique	Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle gradation: E)

Autres caractéristiques et options

- La désignation L/R se réfère à la charnière de porte (gauche/droite)
- Modèles à 1 porte 50/1 et 60/1: Charnière à gauche ou à droite (L/R)
- Modèles à 3 portes, largeurs des portes:
100/3: 30/40/30 cm | 150/3: 60/30/60 cm
150/3/GT: 50/50/50 cm
- Paroi intermédiaire: A partir de 80 avec 1 ou 2 parois intermédiaires
- Exécution noir mat avec paroi arrière en miroir

Exécutions spéciales:

- Double prise de courant additionnelle en haut à gauche CHF 132.00 hors TVA
- Double prise de courant additionnelle sur le profil latéral ou paroi intermédiaire en bas CHF 206.00 hors TVA