



CARE Line Comfort LED

Miroir basculant

Vous avez le choix entre plusieurs modèles avec lumière directe et indirecte, miroir basculant, mais aussi avec récipients et leviers de distributeur intégrés.

Également disponible sans éclairage

Pour répondre aux besoins des personnes aux yeux sensibles, l'armoire-miroir est disponible dans les températures de lumière de 4000 kelvins (blanc neutre) ou de 3000 kelvins (blanc chaud). Si votre projet prévoit un plafonnier séparé, la version CARE Line Comfort sans éclairage est un bon choix.

Distributeur hygiénique, facile à entretenir et sur mesure

La surface lisse des profilés en aluminium de haute qualité, peints en blanc, est aussi hygiénique que robuste et peut être nettoyée facilement et rapidement. Pour les cliniques et les cabinets médicaux, les modèles peuvent être dotés de distributeurs de savon, de savon moussant, de désinfectant et de mouchoirs ainsi que de leviers standard ou de leviers coude. Tous les accessoires précédemment disponibles sont compatibles avec la nouvelle CARE Line Comfort.

Couleur



Blanc



Versions

À gauche: version avec savon crème CWS, distributeur de papier et tablette en aluminium, par exemple. À droite: version avec Masterspend, leviers standard et coude, et distributeur de papier.

Caractéristiques:



3000 K

Lumière blanche chaude agréable, idéale pour la salle de bain au quotidien.



4000 K

Une lumière blanche froide, idéale pour l'éclairage éclatant du visage et de la salle de bain.



Étagères en verre en continu

Le système apprécié de Schneider: étagères en verre réglables en continu.



Qualité suisse

Design, conception et production exclusivement dans l'usine suisse de Flums.



Lumière directe

La lumière rayonne vers la personne qui se mire et illumine le visage.




Durabilité

Fabrication de toutes les armoires-miroirs 100 % en aluminium recyclé.



CARE Line Comfort LED

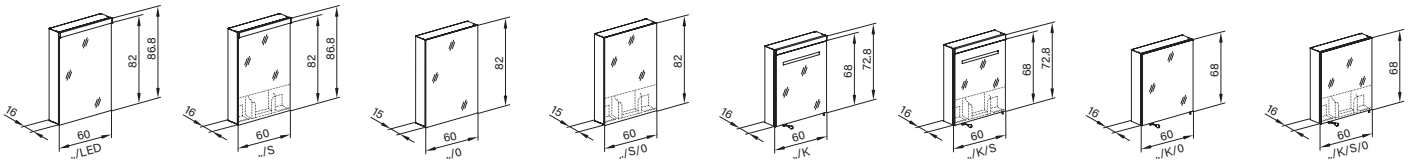

Informations produits

Bâti	Profilé d'aluminium de qualité, version blanche
Montage	En applique
Portes	Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste
Miroirs	Extérieur et intérieur. Versions ../K.. avec miroir extérieur et 1 bande lumineuse en haut
Tablettes en verre	Réglables par degrés avec support de sécurité
Prises de courant	Double prise de courant à l'intérieur en bas respectivement en dessus des distributeurs sur le profil latéral face à la charnière. Versions ../K.. avec double prise de courant latérale extérieure, en face de la charnière
Eclairage	LED 4000 K ou tube fluorescent 840 avec BE
Indice de protection	IP44
Efficacité énergétique	Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle gradation: E)

Autres caractéristiques et options

- La désignation L/R se réfère à la charnière de porte (gauche/droite)
- Modèles à 1 porte 60/1: Charnière à gauche ou à droite (L/R)
- Versions ../K..: La bande lumineuse intégrée au miroir s'allume automatiquement avec le basculement de la porte miroir
- Modèles avec /S: Avec distributeur de papier et préparés pour 2 distributeurs (voir choix de distributeurs). Autres modèles et placements des distributeurs disponibles sur demande)
- Distributeurs: Bouteilles jetables, adaptateur, sacs et liquides ne sont pas compris dans la livraison
- Versions ../K..: Ne peuvent pas être équipés de distributeurs avec bras de levier côté poignée de porte
- Tous les modèles sont également disponibles sans éclairage
- Exécutions pour projets particuliers disponibles sur demande