



DAILY Line Comfort LED

Mince, élégant, simple. Voilà comment se présente le miroir lumineux DAILY Line Comfort LED à l'entrée ou dans les toilettes des invités. Sa simplicité neutre et discrète le prédestine de préférence pour de grandes constructions avec logements locatifs.

Réduction sans compromis sur la qualité

Bien qu'il soit réduit à l'essentiel, le DAILY Line Comfort LED est également fabriqué dans la qualité solide bien connue de Schneider – en Suisse, bien entendu.

Éclairage idéal

Les deux bandes lumineuses à LED étroites, intégrées de manière transparente en haut et en bas du miroir, renforcent l'aspect élégant et éclairent parfaitement les pièces petites et moyennes.

- Rapport qualité/prix attractif
- Idéal pour les toilettes des invités et les constructions avec logements locatifs
- Disponible dans les couleurs de lumière de 4000 kelvins (blanc neutre) ou 3000 kelvins (blanc chaud)
- Bande lumineuse en haut et en bas, parfaitement intégrée dans le miroir lumineux
- Également disponible avec chauffage de miroir pour une vue dégagée après une douche bien chaude.

Couleurs

Blanc



Bande lumineuse LED

Eclairage parfait du lavabo grâce à une source de lumière sous le miroir.

Caractéristiques:



3000 K

Lumière blanche chaude agréable, idéale pour la salle de bain au quotidien.



4000 K

Une lumière blanche froide, idéale pour l'éclairage éclatant du visage et de la salle de bain.



Lumière indirecte

La lumière se diffuse sans vous éblouir vers le haut ou vers le bas.



Qualité suisse

Design, conception et production exclusivement dans l'usine suisse de Flums.



Lumière directe

La lumière rayonne vers la personne qui se mire et illumine le visage.



Durabilité

Fabrication de tous les miroirs 100 % en aluminium recyclé.*




Chauffage de miroir

Évite la condensation de la vapeur d'eau.

* 100% de l'aluminium que nous utilisons est fabriqué à partir d'aluminium recyclé. Celui-ci présente un taux de matériau usagé d'environ 80%.



DAILY Line Comfort LED

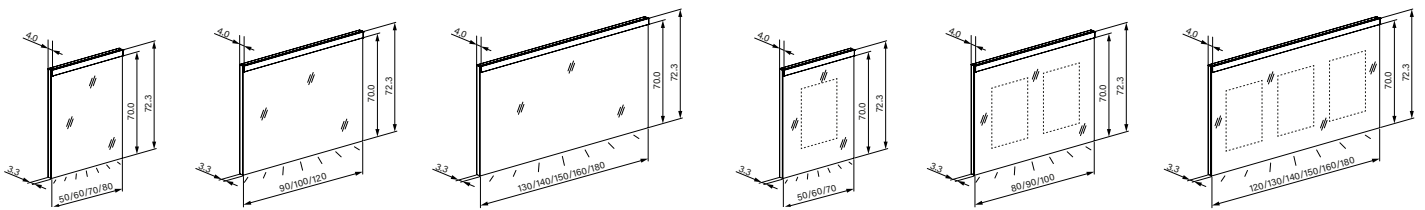

Informations produits

Cadre	Profilé d'aluminium de qualité, version blanche
Montage	En applique
Miroirs	Extérieur
Éclairage	LED 4000 K ou 3000 K, indirecte en bas
Indice de protection	IP44
Efficacité énergétique	Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle gradation: 4000K = D, 3000K = E)

Autres caractéristiques et options

- Le chauffage des miroirs ne peut être commuté que via un interrupteur externe.