



O-Line LED

Une armoire-miroir Schneider typique

Comme d'habitude chez Schneider, la gamme O-Line LED est faite de profilés d'aluminium de grande qualité. Elle réunit qualité, esthétique et prix avantageux dans une forme aboutie. À l'extérieur, elle se distingue par la grande surface de son miroir et par sa bande profilée latérale continue avec de délicates encoches qui lui sont propres.

Un éclairage sur mesure

Disponibles en blanc chaud (3000 K) et en blanc neutre (4000 K), les LED de grande qualité peuvent suffire pour éclairer toute la salle de bains, selon la taille de celle-ci. L'armoire-miroir O-Line LED vous permet ainsi de vous passer d'un plafonnier et de faire des économies au niveau du montage et de la consommation électrique. Une lampe qui diffuse une lumière indirecte et s'allume séparément vous est proposée en option; elle renforcera votre sentiment de bien-être.

Cadre de montage

Peut être monté avec le CADRE DE MONTAGE *universel* comme version en encastrement. Uniquement pour version 12cm de profondeur avec lumière en haut seulement.


Couleur

Blanc



Lumière indirecte en option

Sous le miroir, activable séparément.

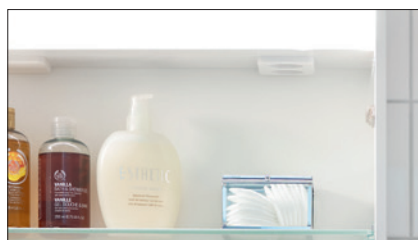

Double prise

Double prise en haut à droite ou à gauche.

Caractéristiques:



3000 K

Lumière blanche chaude agréable, idéale pour la salle de bain au quotidien.



4000 K

Une lumière blanche froide, idéale pour l'éclairage éclatant du visage et de la salle de bain.



Lumière indirecte

La lumière se diffuse sans vous éblouir vers le haut ou vers le bas.



Qualité suisse

Design, conception et production exclusivement dans l'usine suisse de Flums.



Étagères en verre en continu

Le système apprécié de Schneider: étagères en verre réglables en continu.



Encastré

L'armoire-miroir peut être encastré dans le mur et ressort moins.



Durabilité

Fabrication de toutes les armoires-miroirs 100 % en aluminium recyclé.



Lumière directe

La lumière rayonne vers la personne qui se mire et illumine le visage.




Cadre de montage

CADRE DE MONTAGE *universel* pour montage en encastrement.



O-Line LED

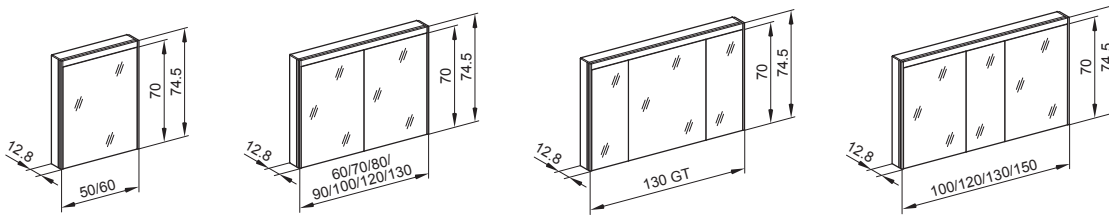

Informations produits

Bâti	Profilé d'aluminium de qualité, version blanche
Montage	En applique ou en encastrément, Profondeur d'installation maximale 13 cm, Modèles +LED en bas: Uniquement pour pose en applique
Portes	Portes pivotantes avec amortisseur de porte, technique de charnière robuste
Miroirs	Extérieur et intérieur
Tablettes en verre	Réglables par degrés avec support de sécurité
Prises de courant	Double prise de courant en haut à droite, changeable à gauche. A partir de 90 avec double prise de courant additionnelle en bas à la paroi intermédiaire
Eclairage	LED 4000 K, 3000 K avec le code d'extension 01 disponible en option, les prix restent inchangés. Modèles +LED en bas: Avec éclairage LED indirect additionnel en bas et interrupteur double en bas à l'extérieur à droite. Eclairage en haut/ en bas commutable individuellement
Indice de protection	IP44
Efficacité énergétique	Contient des illuminants de la classe A++ (nouvelle gradation: E)

Autres caractéristiques et options

- Modèles à 1 porte 50/1 et 60/1: Charnière changeable à gauche ou à droite
 - Modèles à 3 portes, largeurs des portes:
100/3: 30/40/30 cm | 120/3: 30/60/30 cm | 130/3/GT: 35/60/35 cm
130/3: 50/30/50 cm | 150/3: 60/30/60 cm
 - Paroi intermédiaire: A partir de 90 avec 1 ou 2 parois intermédiaires, 100/3 uniquement 1 paroi intermédiaire à gauche
 - Accessoires: Boîte d'accessoires Art.no. 139.001.01.00 CHF 42.00 hors TVA et miroir grossissant Art.no. 139.002.01.00 CHF 33.00 hors TVA peuvent être commandés séparément
- Exécutions spéciales:**
- Double prise de courant additionnelle en haut à gauche CHF 132.00 hors TVA
 - Double prise de courant additionnelle sur le profil latéral ou paroi intermédiaire en bas CHF 206.00 hors TVA
 - Charnière changeable gauche ou droite sur la porte du milieu (modèle à 3 portes) CHF 331.00 hors TVA