



ARANGA *Line* LED

Atmosfera di benessere

Le bande luminose indirette sopra e sotto lo specchio a illuminazione integrata, ad accensione separata, creano un'atmosfera di benessere. I LED sono disponibili nei colori bianco caldo (3000 K) o bianco neutro (4000 K).

Dimensioni che lasciano margine

La gamma ARANGA *Line* include tantissimi modelli, con larghezze che variano da 50 a 180 cm. Così il vostro nuovo specchio a illuminazione integrata è perfetto per il vostro bagno. Un tocco d'ingegno: il telaio può essere montato inversamente di 180° - così avete margine per collocare interruttori e prese.

Buona visibilità grazie allo specchio riscaldato

Lo specchio a illuminazione integrata ARANGA *Line* LED vi soddisfa con un'ulteriore raffinatezza: può essere ampliato con un massimo di tre elementi riscaldanti. Così si garantisce una buona visibilità - anche dopo la doccia calda.


Colore

Bianco



Scegliere la luce

Si può scegliere tra una luce bianco neutro (4000 K) o bianco caldo (3000 K). Luci a LED indirette, ad accensione separata, sopra e sotto.

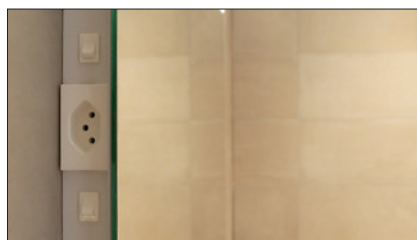

Prenderci la mano

Durevoli cornici in profilato di alluminio, con possibilità di rotazione di 180° in fase di montaggio, per lasciare più spazio a interruttori e prese opzionali.

Caratteristiche:



3000 K

Luce gradevole bianca calda, ideale per le attività quotidiane da svolgere in bagno.



4000 K

Luce bianca fredda, ideale per schiarire la stanza da bagno e il viso.



Luce indiretta

La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l'alto o verso il basso.



Qualità svizzera

Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica svizzera di Flums (SG).



Luce diretta

La luce viene emessa verso chi la osserva illuminando il viso.



Sostenibilità

Tutti gli specchi sono realizzati in alluminio al 100% riciclato.




Specchio riscaldato

Impedisce l'appannamento causato dal vapore acqueo.



ARANGA *Line LED*

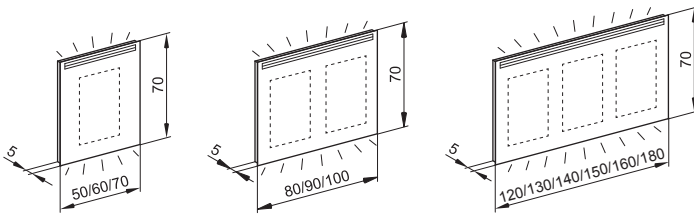

Informazioni sul prodotto

Telaio	Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca
Montaggio	Montaggio a superficie, il telaio può essere ruotato di 180° durante il montaggio, presa / interruttore per le funzioni laterale a sinistra o a destra
Specchio	Specchio esterno con fasci luminosi in alto
Illuminazione	LED 4000 K, in basso indiretto. 3000 K con codice modifica 01 disponibile quale opzione, senza sovrapprezzo. A seconda del montaggio 2 interruttori laterali a sinistra o a destra, illuminazioni in alto / in basso azionabili singolarmente
Grado di protezione	IP44, modelli con presa IP20
Efficienza energetica	Contiene illuminanti della classe A++ (nuova scala: E)

Altre caratteristiche ed opzioni

- Modelli / SD a seconda del montaggio con presa laterale a sinistra o a destra
- Il riscaldamento dello specchio può essere attivato solo tramite un interruttore / alimentatore esterno. Gli interruttori a levetta sullo specchio luminoso azionano solo l'illuminazione.

Versioni speciali:

- Presa supplementare sul lato opposto CHF 168.00 IVA escl.