ARANGA *Line LED*

Atmosfera di benessere
Le bande luminose indirette sopra e sotto lo specchio a illuminazione integrata, ad accensione separata, creano un'atmosfera di benessere. I LED sono disponibili nei colori bianco caldo (3000 K) o bianco neutro (4000 K).

Dimensioni che lasciano margine
La gamma ARANGA *Line* include tantissimi modelli, con larghezze che variano da 50 a 180 cm. Così il vostro nuovo specchio a illuminazione integrata è perfetto per il vostro bagno. Un tocco d'ingegno: il telaio può essere montato inversamente di 180° – così avete margine per collocare interruttori e prese.

Buona visibilità grazie allo specchio riscaldato
Lo specchio a illuminazione integrata ARANGA *Line LED* vi soddisfa con un'ulteriore raffinatezza: può essere ampliato con un massimo di tre elementi riscaldanti. Così si garantisce una buona visibilità – anche dopo la doccia calda.

Colore
Bianco

Scegliere la luce
Si può scegliere tra una luce bianco neutro (4000 K) o bianco caldo (3000 K). Luci a LED indirette, ad accensione separata, sopra e sotto.

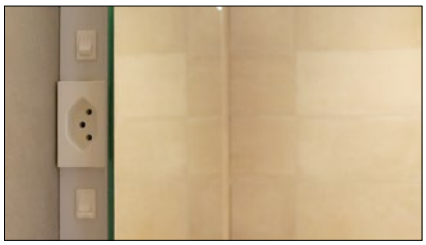

Prenderci la mano
Durevoli cornici in profilato di alluminio, con possibilità di rotazione di 180° in fase di montaggio, per lasciare più spazio a interruttori e prese opzionali.

Caratteristiche:

3000 K
Luce gradevole bianca calda, ideale per le attività quotidiane da svolgere in bagno.

4000 K
Luce bianca fredda, ideale per schiarire la stanza da bagno e il viso.

Luce indiretta
La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l'alto o verso il basso.

Qualità svizzera
Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica svizzera di Flums (SG).

Luce diretta
La luce viene emessa verso chi la osserva illuminando il viso.

Sostenibilità
Tutti gli specchi sono realizzati in alluminio al 100% riciclato.*

Specchio riscaldato
Impedisce l'appannamento causato dal vapore acqueo.

* Il 100% dei nostri profili in alluminio è basato su alluminio riciclato. Il contenuto di materiale usato è di circa l'80%.

ARANGA *Line LED*

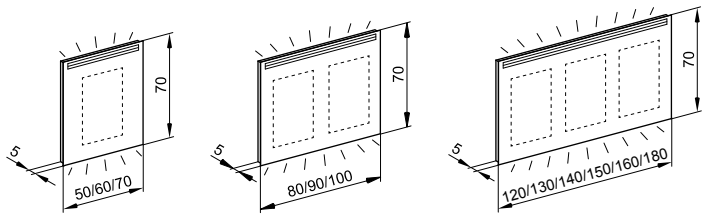

Informazioni sul prodotto

Telaio	Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca
Montaggio	Montaggio a superficie, il telaio può essere ruotato di 180° durante il montaggio, presa / interruttore per le funzioni laterale a sinistra o a destra
Specchio	Specchio esterno con fasci luminosi in alto
Illuminazione	LED 4000 K, in basso indiretto. 3000 K con codice modifica 01 disponibile quale opzione, senza sovrapprezzo. A seconda del montaggio 2 interruttori laterali a sinistra o a destra, illuminazioni in alto / in basso azionabili singolarmente
Grado di protezione	IP44, modelli con presa IP20
Efficienza energetica	Contiene illuminanti della classe A++ (nuova scala: E)

Altre caratteristiche ed opzioni

- Modelli / SD a seconda del montaggio con presa laterale a sinistra o a destra
- Il riscaldamento dello specchio può essere attivato solo tramite un interruttore / alimentatore esterno. Gli interruttori a levetta sullo specchio luminoso azionano solo l'illuminazione.

Versioni speciali:

- Presa supplementare sul lato opposto CHF 179.00 IVA escl.

W. Schneider+Co AG · Neue Dorfstrasse 27 · CH-8135 Langnau am Albis
Tel. +41 43 377 78 78 · Fax +41 43 377 78 81 · info.ch@wschneider.com · www.wschneider.com