



LOW Line Basic LED

Se già la serie LOW Line LED era ridotta all'essenziale, con la serie LOW Line Basic LED si fa un ulteriore passo, riducendo ancora le dimensioni.


Niente stravaganze - ideale per grandi progetti

Tutto resta come nella versione standard: la semplice illuminazione cubica, le brillanti ante a doppio specchio, il pregiato alloggiamento in profilato di alluminio.

Ma la serie LOW Line Basic LED non lascia spazio alle stravaganze: si rinuncia alla possibilità di dimmerare la luce, con un'unica lampada al di sopra dell'ampio specchio. La serie LOW Line Basic LED diventa così la gamma ideale di armadi a specchi per i grandi progetti e gli edifici a uso residenziale negli attuali standard locativi. L'ampia superficie riflettente ingrandisce visivamente ogni stanza da bagno per gli ospiti, aumentando così miratamente la sensazione di benessere anche nei locali piccoli.

Nessuno sconto in termini di qualità! Anche la serie LOW Line Basic LED è realizzata in Svizzera nella comprovata qualità Schneider. Disponibile nelle profondità 12 cm e 15 cm.

Colore

 Bianco



Ripiani in vetro

Ripiani in vetro regolabili in modo uniforme.



Presca doppia

presa doppia in alto a destra o a sinistra.

Caratteristiche:



3000 K

Luce gradevole bianca calda, ideale per le attività quotidiane da svolgere in bagno.



4000 K

Luce bianca fredda, ideale per schiarire la stanza da bagno e il viso.



Qualità svizzera

Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica svizzera di Flums (SG).



Ripiani in vetro

L'amato sistema Schneider: regolazione uniforme delle mensole in vetro.



A incasso

L'armadio a specchio può essere integrato nella parete sporgendo meno.



Sostenibilità

Tutti gli armadi sono realizzati in alluminio al 100% riciclato.*



Luce diretta

La luce viene emessa verso chi la osserva illuminando il viso.



Telaio da incasso


Telaio da incasso universale, per montaggio a incasso.

* Il 100% dei nostri profili in alluminio è basato su alluminio riciclato. Il contenuto di materiale usato è di circa l'80%.




LOW Line Basic LED

12cm:

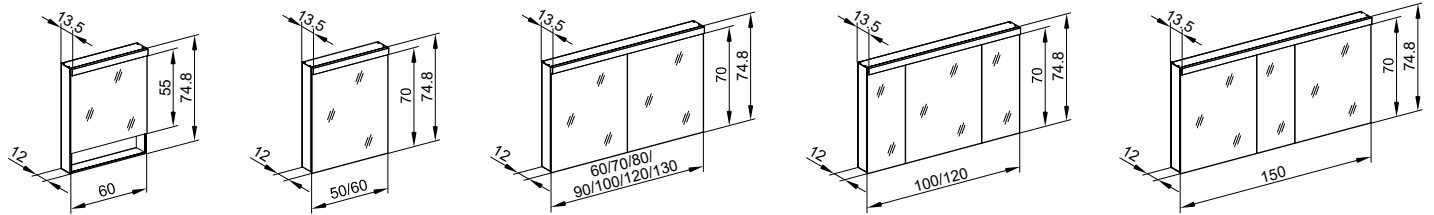

15cm:

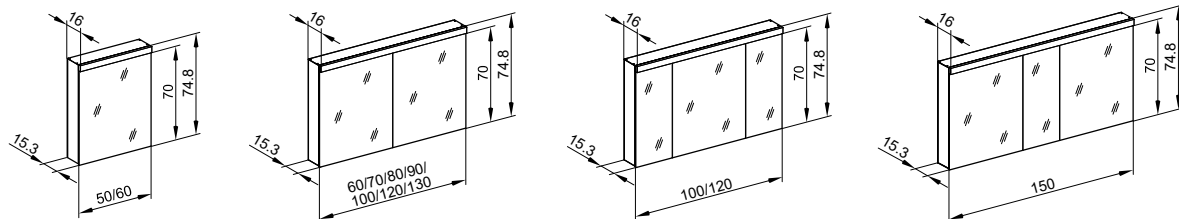

Informazioni sul prodotto

Struttura	Profilo in alluminio di alta qualità (60/1/F con nicchia in basso), finitura bianca
Montaggio	Montaggio a superficie o ad incasso, massima profondità di installazione 10 cm / 13 cm
Ante	Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera
Specchio	Specchio esterno ed interno
Ripiani in vetro	Regolabili in continuo con supporto di sicurezza
Prese	Presse doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra
Illuminazione	LED 4000K in alto, oppure 3000 K.
Grado di protezione	IP44
Efficienza energetica	Contiene illuminanti LED della classe A++ (nuova scala: 4000K = D, 3000K = E)

Altre caratteristiche ed opzioni

- Modelli ad 1 ante 50/1 e 60/1: battuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra
- Larghezze ante modelli a 3 ante:
100/3: 30/40/30 cm | 120/3: 30/60/30 cm | 150/3: 60/30/60 cm
- Parete divisoria: a partire dalla larghezza 100/3 con 1 parete divisoria
- Accessori: lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 36.00 IVA escl. può essere acquistato singolarmente

Versioni speciali:

- Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 144.00 IVA escl.
- Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o parete divisoria CHF 223.00 IVA escl.