



O-Line LED

La linea O-Line LED ha tanti pregi. L'armadio a specchi è disponibile in 14 diverse varianti, da 50 a 150 cm di larghezza, con da una a tre ante girevoli e chiusura ammortizzata.

Un tipico armadio a specchi Schneider

Come è tipico per Schneider, anche l'armadio a specchi O-Line LED è realizzato in pregiati profilati di alluminio. Qualità, estetica e giusto prezzo sono riuniti in una forma perfetta. Esternamente, il design è caratterizzato da ampie superfici riflettenti e dall'ininterrotto profilato laterale con i caratteristici intagli delicati.

Illuminazione su misura

A seconda delle dimensioni del bagno, i pregiati LED sono disponibili a scelta nei colori bianco caldo (3000 K) o bianco neutro (4000 K), per illuminare l'intera stanza. Grazie alla serie O-Line LED risparmiate così anche i costi di montaggio e messa in funzione di un lampadario a soffitto separato. Come optional, l'armadio a specchi è disponibile anche con illuminazione indiretta inferiore ad accensione separata, per un'atmosfera wellness ancora più intensa.

Telaio da incasso


Utilizzabile con il TELAIO DA INCASSO *universale* per il montaggio a incasso. (Unicamente per versione 12 cm con LED in alto).

Colore



Luce indiretta opzionale

Sotto lo specchio, ad accensione separata.

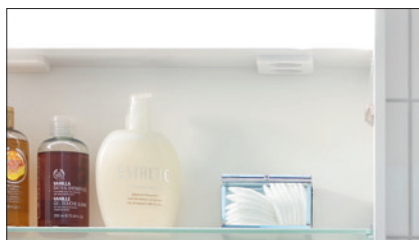

Presenza doppia

Presenza doppia in alto a destra o a sinistra.

Caratteristiche:



3000 K

Luce gradevole bianca calda, ideale per le attività quotidiane da svolgere in bagno.



4000 K

Luce bianca fredda, ideale per schiarire la stanza da bagno e il viso.



Luce indiretta

La luce viene emessa senza abbagliamenti verso l'alto o verso il basso.



Qualità svizzera

Design, progettazione e produzione: tutto avviene nella fabbrica svizzera di Flums (SG).



Ripiani in vetro

L'amato sistema Schneider: regolazione uniforme delle mensole in vetro.



A incasso

L'armadio a specchio può essere integrato nella parete sporgendo meno.



Sostenibilità

Tutti gli armadi sono realizzati in alluminio al 100% riciclato.



Luce diretta

La luce viene emessa verso chi la osserva illuminando il viso.




Telaio da incasso

Telaio da incasso universale, per montaggio a incasso.



O-Line LED

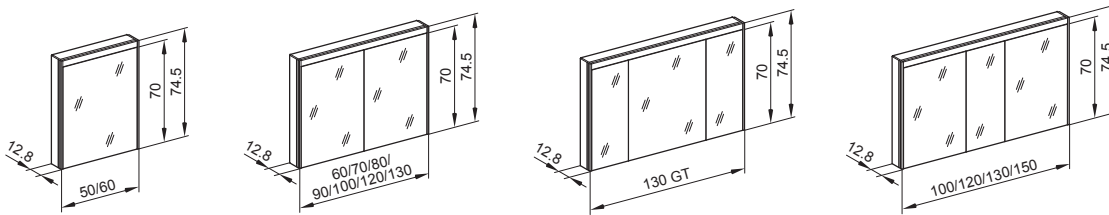

Informazioni sul prodotto

Struttura	Profilo in alluminio di alta qualità, finitura bianca
Montaggio	Montaggio a superficie o ad incasso, Massima profondità di installazione 13 cm, Modelli +LED in basso solo per montaggio a superficie
Ante	Ante battenti con ammortizzatore, robusta tecnologia a cerniera
Specchio	Specchio esterno ed interno
Ripiani in vetro	Regolabili in continuo con supporto di sicurezza
Prese	Preso doppia in alto a destra, intercambiabile a sinistra. A partire dalla larghezza 90, presa doppia in basso sulla parete divisoria
Illuminazione	LED 4000 K, 3000 K con codice modifica 01 disponibile quale opzione, senza sovrapprezzo. Modelli +LED in basso con illuminazione aggiuntiva indiretta in basso e interruttore doppio esterno, in basso a destra. Illuminazioni in alto / in basso attivabili singolarmente
Grado di protezione	IP44
Efficienza energetica	Contiene illuminanti della classe A++ (nuova scala: E)

Altre caratteristiche ed opzioni

- Modelli ad 1 ante 50/1 e 60/1: Bbttuta dell'anta intercambiabile a sinistra o a destra
- Larghezze ante modelli a 3 ante:
100/3: 30/40/30 cm | 120/3: 30/60/30 cm | 130/3/GT: 35/60/35 cm
130/3: 50/30/50 cm | 150/3: 60/30/60 cm
- Parete divisoria: a partire dalla larghezza 90 con 1 o 2 pareti divisorie, 100/3 solo con 1 parete divisoria a sinistra
- Accessori: la scatola per accessori n. art. 139.001.01.00 CHF 42.00 IVA escl. e lo specchio ingranditore n. art. 139.002.01.00 CHF 33.00 IVA escl. possono essere acquistati singolarmente

Versioni speciali:

- Presa doppia supplementare in alto a sinistra CHF 132.00 IVA escl.
- Presa doppia supplementare in basso sul profilo laterale o sulla parete divisoria CHF 206.00 IVA escl.
- Modifica della battuta dell'anta a specchio centrale (per i modelli a 3 ante) CHF 331.00 IVA escl.