



## ARANGA *Line LED*

### Wohlfühlatmosphäre

Die indirekten, einzeln schaltbaren Lichtbänder ober- und unterhalb des Lichtspiegels erschaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die LEDs sind in Warmweiss (3000 K) oder Neutralweiss (4000 K) erhältlich.

### Grösse mit Spielraum

Das ARANGA *Line*-Programm umfasst eine Vielzahl von Modellen, von 50 cm bis 180 cm Breite. So passt Ihr neuer Lichtspiegel perfekt zu Ihrem Bad. Schlau: Der Rahmen lässt sich um 180° gedreht montieren – das gibt Spielraum für die Platzierung von Schaltern und Steckdose.

### Sicht mit Spiegelheizung

Der ARANGA *Line LED* Lichtspiegel macht mit einer weiteren Raffinesse glücklich: Er lässt sich mit bis zu drei Spiegelheizungs-Elementen erweitern. Das sorgt für klare Sicht – auch nach der heissen Dusche.


### Farbe

Weiss



### Lichtwahl

Licht wahlweise in Neutralweiss (4000 K) oder Warmweiss (3000 K). Indirekte, einzeln schaltbare LED-Beleuchtung oben und unten.

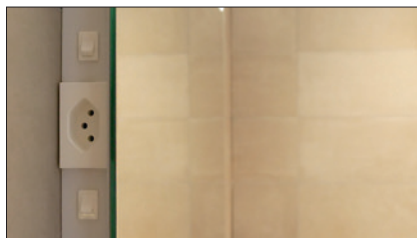

### Steckdose

Langlebiger Rahmen aus Aluminium-Profilen, bei der Montage um 180° drehbar für andere Platzierung der Schalter und optionalen Steckdose.

### Eigenschaften:



#### 3000 K

Angenehm warmweisses Licht, ideal für den Bad-Alltag.



#### 4000 K

Kühlweisses Licht, ideal für die helle Ausleuchtung von Bad und Gesicht.



#### Indirektes Licht

Das Licht strahlt blendfrei nach oben oder nach unten aus.



#### Swiss made

Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.



#### Direktes Licht

Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.



#### Nachhaltigkeit

Alle Lichtspiegel werden aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt.




#### Spiegelheizung

Verhindert das Beschlagen durch Wasserdampf.



## ARANGA *Line LED*

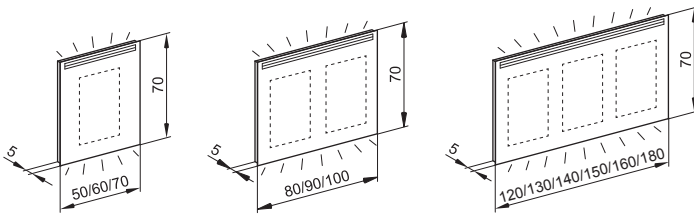

### Produktinformationen

<b>Rahmen</b>	Hochwertiges Aluminium-Profil, Ausführung weiss
<b>Montage</b>	Aufputz-Montage, Rahmen in der Montage um 180° drehbar, entsprechend Steckdose / Schalter links oder rechts seitlich
<b>Spiegel</b>	Aussenspiegel mit Lichtbändern oben
<b>Beleuchtung</b>	LED 4000 K, unten indirekt. 3000 K mit Ausbaucode 01 optional erhältlich, ohne Aufpreis. Je nach Montage 2 Schalter links oder rechts seitlich, Beleuchtungen oben / unten einzeln schaltbar
<b>Schutzart</b>	IP44, Modelle mit Steckdose IP20
<b>Energieeffizienz</b>	Enthält Leuchtmittel der Klasse A++ (neue Skala: E)

### Weitere Eigenschaften und Optionen

- Modelle / SD je nach Montage mit Steckdose links oder rechts seitlich (Steckdose nur geeignet für Euroflachstecker)
- Spiegelheizung nur über externen Schalter / Stromversorgung zusammen mit Leuchte schaltbar. Kippschalter an Lichtspiegel bedienen nur die Beleuchtung.

### Sonderausführungen:

- Zusätzliche Steckdose gegenüber EUR 168.00 ohne MWSt.