ARANGA *Line TW*

Ein feines doppeltes Lichtband fügt sich nahtlos in die Spiegelfläche ein. Oben und unten sorgt indirektes Licht für eine stimmungsvolle Grundausleuchtung mit wechselbarer Lichtfarbe – von Kerzenlicht bis zu hellem Tageslicht.

Stimmungsvolle Grundausleuchtung
Das feine doppelte Lichtband ist nahtlos entlang der Oberseite in die Spiegelfläche integriert und verleiht ARANGA *Line TW* dezente Eleganz. Die LED-Lichtbänder des Spiegelschranks lassen sich ober- und unterhalb separat schalten. Lichtfarbe und Dimmung werden nur gesamthaft gesteuert. Ihr indirektes Licht erzeugt eine stimmungsvolle Grundausleuchtung des Bades.

Lichtfarbe nach Belieben
Als Spiegelschrank der Premiumklasse wartet ARANGA *Line TW* mit starken Lichtfunktionen und Merkmalen auf: Über die integrierte Folientastatur lässt sich das Licht stufenlos dimmen. Und dank der Tunable-White-Funktion wechseln Sie die Lichtfarbe abgestimmt auf Ihre Tätigkeit und Ihre Vorlieben von Kerzenlicht (2000 K) für ein entspanntes Schaumbad bis zu hellem Tageslicht (6500 K) fürs Rasieren, Frisieren und Schminken.

Farben

Eloxiert Schwarz

Lichtfarben
Dimmbares Tunable-White-LED-Lichtband, Lichtfarbe von kerzenlichtgelb (2000 K) bis tageslichtweiss (6500 K).

Doppeltes Lichtband
Das feine doppelte Lichtband, nahtlos in die Spiegelfläche integriert, verleiht ARANGA *Line TW* dezente Eleganz.

Eigenschaften:

Dimmbar
Spiegelschrank mit verstellbarer Helligkeit des Lichts.

Tunable White
Verstellbare Lichtfarbe – von warmem Kerzen- bis zu kaltem Schminklicht.

Swiss made
Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.

Nachhaltigkeit
Alle Schränke werden aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt.*

Stufenlose Glasablagen
Das beliebte Schneider-System: Glastablare stufenlos verstellen.

Unterputz
Der Spiegelschrank lässt sich in die Wand einbauen und steht weniger vor.

Indirektes Licht
Das Licht strahlt blendfrei nach oben oder nach unten aus.

Direktes Licht
Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.

Einbaurahmen
EINBAURAHMEN *Universal* für UP-Montage

* 100% unserer verwendeten Aluminiumprofile basieren auf rezykliertem Aluminium. Dieses hat einen Gebrauchtmaterialanteil von ca. 80%.

ARANGA *Line TW*

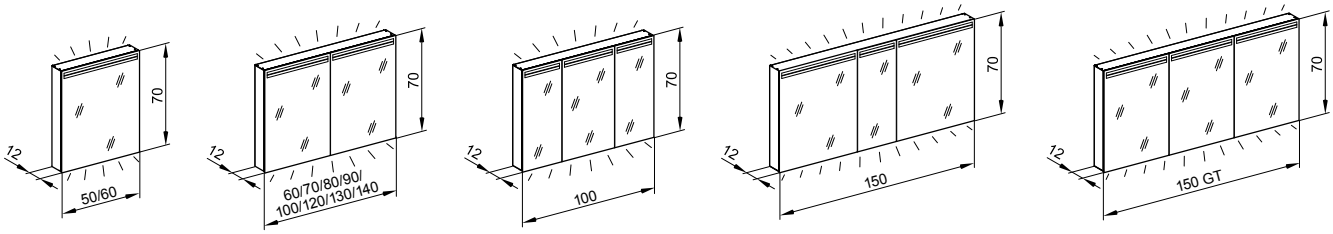

Produktinformationen

Gehäuse	Hochwertiges Aluminium-Profil, Ausführung eloxiert oder schwarz matt
Montage	Aufputz- oder Unterputz-Montage, Maximale Einbautiefe 8 cm
Türen	Drehtüren mit Türdämpfer, robuste Scharniertechnik
Spiegel	Aussen- und Innenspiegel mit Lichtbändern oben
Glasablagen	Stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger
Steckdosen	Steckdose rechts oben, wechselbar nach links. Ab Breite 80 zusätzliche Steckdose unten an Zwischenwand rechts
Beleuchtung	LED dimmbar, oben/unten einzeln schaltbar, stufenlos wechselbar von 2000 – 6500 K. Taster für Funktionen innen an Seitenprofil
Zubehör	Accessoire-Box und Vergrösserungsspiegel
Schutzart	IP44
Energieeffizienz	Enthält Leuchtmittel der Klasse A++ (neue Skala: E)

Weitere Eigenschaften und Optionen

- Bezeichnung L/R bezieht sich auf den Türanschlag
- 1-türige Modelle 50/1 und 60/1: Türanschlag links oder rechts (L/R)
- Türbreiten 3-türige Modelle:
  100/3: 30/40/30 cm I 150/3: 60/30/60 cm
  150/3/GT: 50/50/50 cm
- Zwischenwand: Ab Breite 80 mit 1 bzw. 2 Zwischenwänden
- Ausführung schwarz matt mit verspiegelter Rückwand

Sonderausführungen:

- Zusätzliche Steckdose oben links EUR 141.00 ohne MWSt.
- Zusätzliche Steckdose unten an Seitenprofil oder Zwischenwand EUR 219.00 ohne MWSt.

W. Schneider GmbH · Geb. 19 · Ruhweg 17 · 67307 Göllheim
Tel. 06351/4779023 · Fax. 06351/4779027 · info.de@wschneider.com · www.wschneider.com