

LOW Line Basic LED

Wo LOW *Line LED* bereits auf das Wesentliche reduziert ist, geht LOW *Line Basic LED* noch einen Schritt weiter – oder eben weniger weit.

Verzicht auf Extravaganzen - ideal für Grossprojekte

Alles bleibt gleich wie bei der Standardausführung: die schlichte kubische Beleuchtung, die brillanten Doppelspiegeltüren, das hochwertige Gehäuse aus Aluminiumprofilen.

Doch LOW *Line Basic LED* leistet sich keinerlei Extravaganzen: Auf dimmbares Licht wird verzichtet, und eine Leuchte oberhalb des grossflächigen Spiegels genügt. Das macht LOW *Line Basic LED* zum idealen Spiegelschrank-Programm für Grossprojekte und Wohnüberbauungen im heutigen Mietstandard. Die grossformatige Spiegelfläche vergrössert jedes Gästebad optisch – und steigert dadurch geschickt das Wohlbefinden auch in kleinen Räumen.

Keine Abstriche gibt's bei der Qualität: Auch LOW *Line Basic LED* wird in der bewährten Schneider-Qualität in der Schweiz gefertigt. Erhältlich in den Schranktiefen 12cm und 15cm.

Farbe

Weiss



Glasablagen Stufenlos verstellbare Glasablagen.



SteckdoseSteckdose rechts oder links oben.

Eigenschaften:



3000 K

Angenehm warmweisses Licht, ideal für den Bad-Alltag.



4000 K

Kühlweisses Licht, ideal für die helle Ausleuchtung von Bad und Gesicht.



Swiss made

Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.



Unterputz

Der Spiegelschrank lässt sich in die Wand einbauen und steht weniger vor.



Direktes Licht

Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.



Stufenlose Glasablagen

Das beliebte Schneider-System: Glastablare stufenlos verstellen.



Nachhaltigkeit

Alle Schränke werden aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt.*



Einbaurahmen


EINBAURAHMEN *Universal* für UP-Montage


* 100% unserer verwendeten Aluminiumprofile basieren auf rezykliertem Aluminium. Dieses hat einen Gebrauchtmaterialanteil von ca. 80%.





LOW Line Basic LED


12cm:

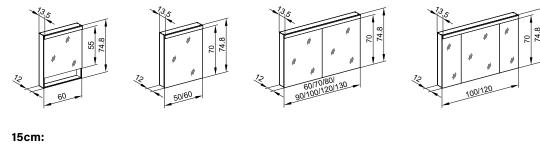












Produktinformationen

Gehäuse	Hochwertiges Aluminium-Profil (60/1/F mit offenem Fach unten), Ausführung weiss
Montage	Aufputz- oder Unterputz-Montage, Maximale Einbautiefe 10 cm / 13 cm
Türen	Drehtüren mit Türdämpfer, robuste Scharniertechnik
Spiegel	Aussen- und Innenspiegel
Glasablagen	Stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger
Steckdosen	Steckdose rechts oben, wechselbar nach links
Beleuchtung	Oben, LED 4000 K oder 3000 K. Schalter innen oben links
Schutzart	IP44
Energieeffizienz	Enthält LED-Leuchtmittel der Klasse A++ (neue Skala: 4000K = D, 3000K = E)

Weitere Eigenschaften und Optionen

- 1-türige Modelle 50/1 und 60/1: Türanschlag wechselbar links oder rechts
- Kippschalter links oben, wechselbar nach rechts- Türbreiten 3-türige Modelle:
- 100/3: 30/40/30 cm | 120/3: 30/60/30 cm | 150/3: 60/30/60 cm
- Zwischenwand: Ab Breite 100/3 mit 1 Zwischenwand
- Zubehör: Der Vergrösserungsspiegel Art. Nr. 139.002.01.00 EUR 22.00 ohne MWSt. und der Türgriff TG 5 Art. Nr. 139.004.01.54 EUR 12.00 ohne MWSt. können einzeln bezogen werden

Sonderausführungen:

- Zusätzliche Steckdose oben links EUR 148.00 ohne MWSt.
- Zusätzliche Steckdose unten an Seitenprofil oder Zwischenwand EUR 230.00 ohne MWSt.