



## O-Line LED

**O-Line LED ist ein Multitalent. Den Spiegelschrank gibt es in 14 verschiedenen Ausführungen von 50 bis 150 cm Breite, mit eins, zwei oder drei Drehtüren mit Dämpfer.**

### Ein typischer Schneider Spiegelschrank

Wie es gewöhnlich bei Schneider ist, ist auch O-Line LED aus hochwertigen Aluminiumprofilen gefertigt. Er vereint Qualität, Ästhetik und Preisbewusstsein in vollendeter Form. Seine äusseren Designmerkmale sind die grosse Spiegelfläche und das durchgehende seitliche Profilband mit den charakteristischen feinen Kerben.

### Beleuchtung nach Mass

Je nach Badgrösse eignen sich die hochwertigen LEDs, wahlweise in Warmweiss (3000 K) oder Neutralweiss (4000 K) erhältlich, für die gesamte Raumausleuchtung. So erspart O-Line LED auch die Kosten für Montage und Betrieb einer separaten Deckenleuchte. Optional ist der Spiegelschrank mit einer separat schaltbaren indirekten Beleuchtung unten erhältlich, die noch mehr Wellness-Atmosphäre ausstrahlt.

### Einbaurahmen

Kann mit EINBAURAHMEN *Universal* als UP-Version montiert werden. (Für Versionen mit LED Beleuchtung nur oben und 12 cm Tiefe).


### Farben

Weiss



### Optional indirektes Licht

unterhalb des Spiegels, einzeln schaltbar.

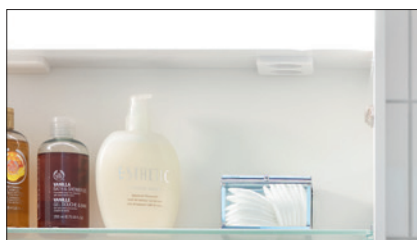

### Doppelsteckdose

Doppelsteckdose rechts oder links oben.

### Eigenschaften:



#### 3000 K

Angenehm warmweisses Licht, ideal für den Bad-Alltag.



#### 4000 K

Kühlweisses Licht, ideal für die helle Ausleuchtung von Bad und Gesicht.



#### Indirektes Licht

Das Licht strahlt blendfrei nach oben oder nach unten aus.



#### Swiss made

Design, Konzeption und Herstellung vollumfänglich im Schweizer Werk in Flums.



#### Stufenlose Glasablagen

Das beliebte Schneider-System: Glasablage stufenlos verstellen.



#### Unterputz

Der Spiegelschrank lässt sich in die Wand einbauen und steht weniger vor.



#### Nachhaltigkeit

Alle Schränke werden aus 100% recyceltem Aluminium hergestellt.



#### Direktes Licht

Das Licht strahlt den Betrachter an und leuchtet das Gesicht aus.




#### Einbaurahmen

EINBAURAHMEN *Universal* für UP-Montage.



## O-Line LED

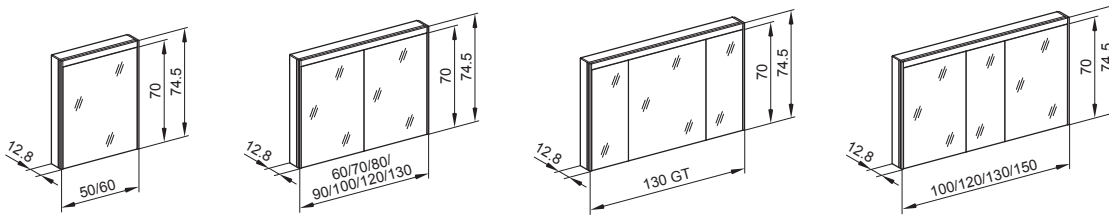

### Produktinformationen

<b>Gehäuse</b>	Hochwertiges Aluminium-Profil, Ausführung weiss
<b>Montage</b>	Aufputz- oder Unterputz-Montage, Maximale Einbautiefe 10 cm, Modelle +LED unten nur für Aufputz-Montage
<b>Türen</b>	Drehtüren mit Türdämpfer, robuste Scharniertechnik
<b>Spiegel</b>	Aussen- und Innenspiegel
<b>Glasablagen</b>	Stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger
<b>Steckdosen</b>	Doppelsteckdose rechts oben, wechselbar nach links
<b>Beleuchtung</b>	LED 4000 K, 3000 K mit Ausbaucode 01 optional erhältlich, ohne Aufpreis. Modelle +LED unten mit zusätzlicher Beleuchtung unten indirekt und Doppelschalter aussen unten rechts. Beleuchtungen oben / unten einzeln schaltbar
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Energieeffizienz</b>	Enthält Leuchtmittel der Klasse A++ (neue Skala: E)

### Weitere Eigenschaften und Optionen

- 1-türige Modelle 50/1 und 60/1: Türanschlag wechselbar links oder rechts
- Türbreiten 3-türige Modelle:  
100/3: 30/40/30 cm | 120/3: 30/60/30 cm | 130/3/GT: 35/60/35 cm  
130/3: 50/30/50 cm | 150/3: 60/30/60 cm
- Zwischenwand: Ab Breite 90 mit 1 bzw. 2 Zwischenwänden, 100/3 nur 1 Zwischenwand links
- Zubehör: Die Accessoire-Box Art.Nr. 139.001.01.00 CHF 42.00 exkl. MWSt. und der Vergrößerungsspiegel Art.Nr. 139.002.01.00 CHF 33.00 exkl. MWSt. können einzeln bezogen werden

### Sonderausführungen:

- Zusätzliche Doppelsteckdose oben links CHF 132.00 exkl. MWSt.
- Zusätzliche Doppelsteckdose unten an Seitenprofil oder Zwischenwand CHF 206.00 exkl. MWSt.
- Türanschlagänderung mittlere Spiegeltüre (bei 3-türigen Modellen) CHF 331.00 exkl. MWSt.