



# LOW Line Plus 15 LED





Massblatt  
Fiche de mesure  
Dimensioned sketch

LED  
4000 K

LED  
3000 K



IP 44

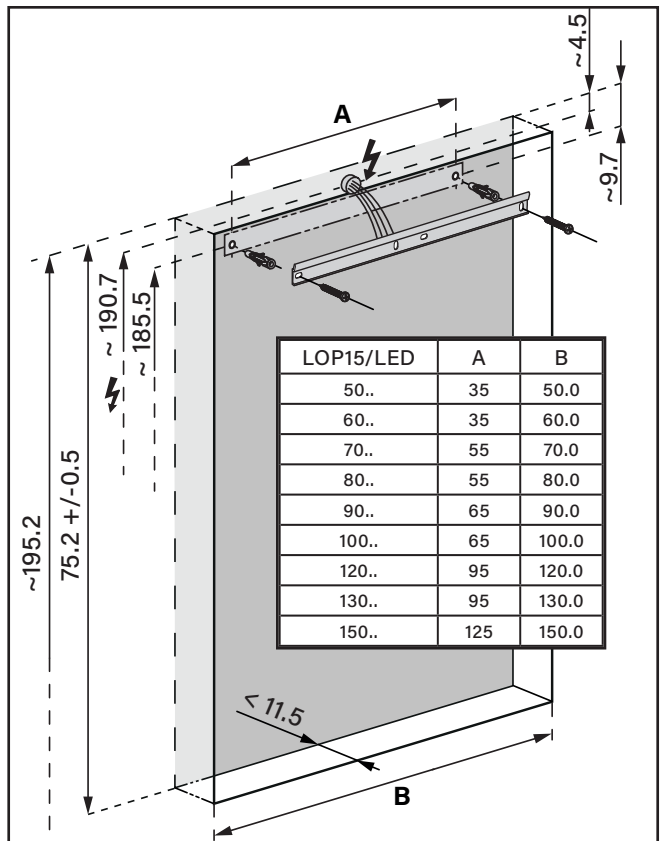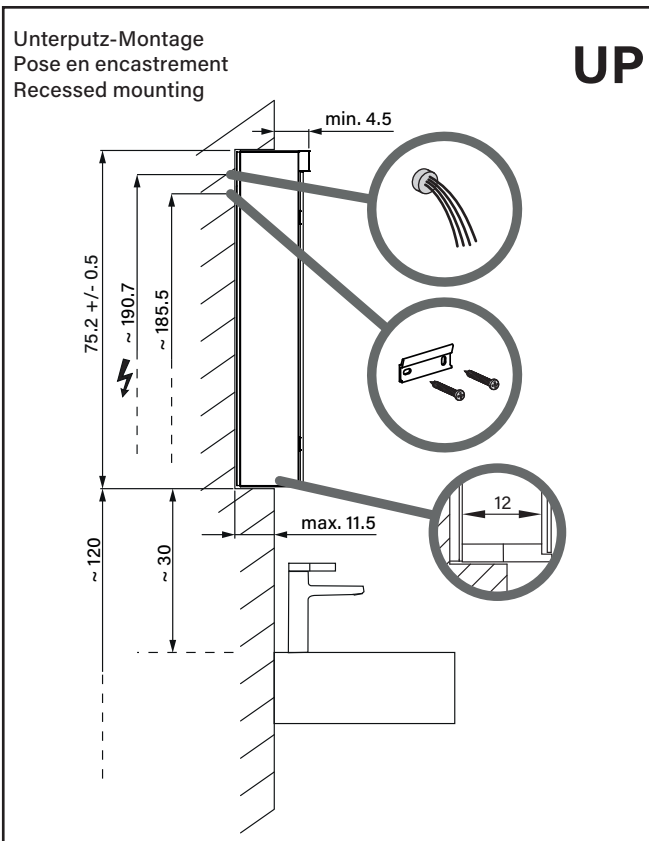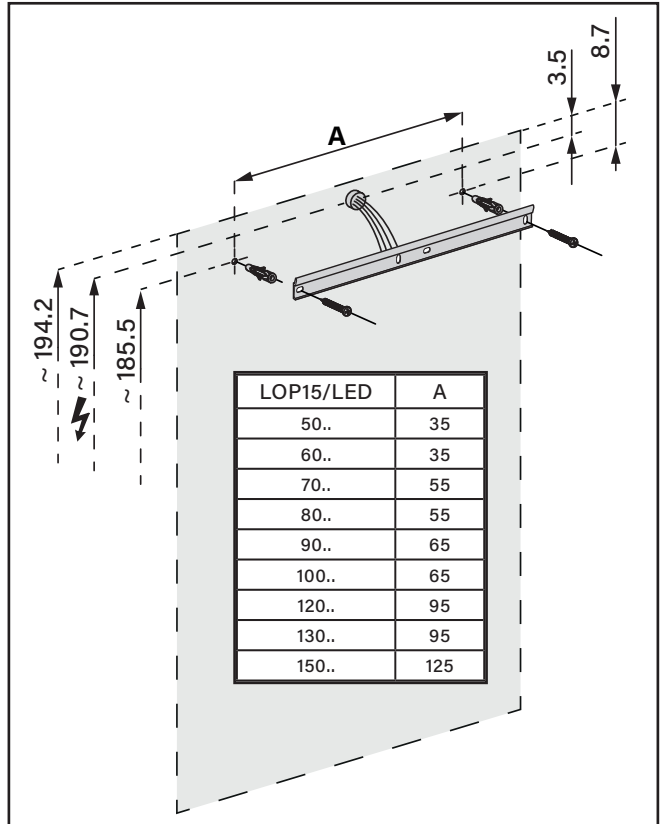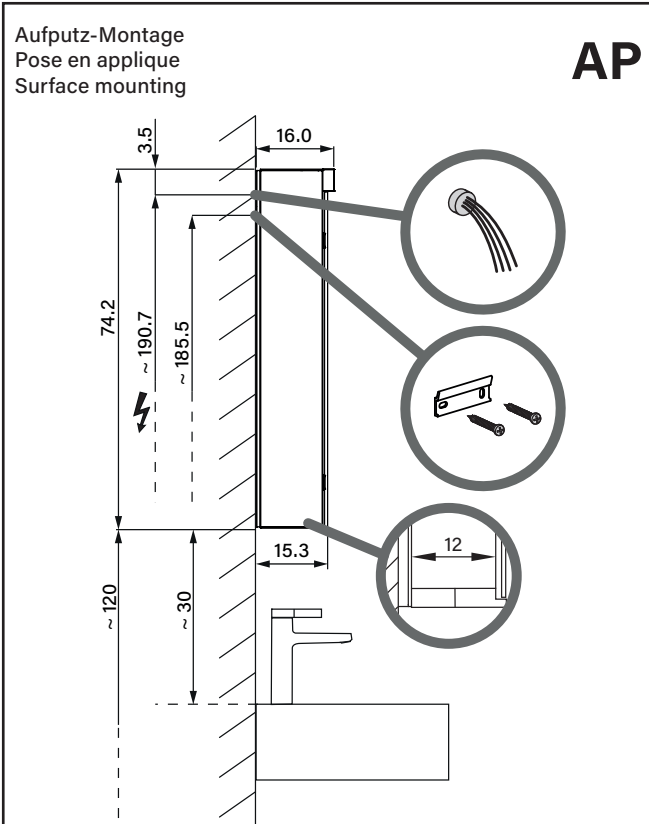

# LOW Line Plus 15 LED

Massblatt  
Fiche de mesure  
Dimensioned sketch

	172.251 (L) 172.252 (R)	172.261 (L) 172.262 (R)		
	LOP15 50/1/LED/L; /R		LOP15 60/1/LED/L; /R	
	LED	2 x 8.2W / 2206lm	2 x 10W / 2696lm	
	A	49.5	59.5	
	B	47.1	57.1	
	C	50 (1x)	60 (1x)	
D	11.1 x 46.4 (2x)	11.1 x 56.4 (2x)		

	172.263 (L) 172.264 (R)	172.270	172.280	
	LOP15 60/2/LED/L; /R		LOP15 70/2/LED	LOP15 80/2/LED
	LED	2 x 10W / 2696lm	2 x 11.9W / 3186lm	2 x 13.7W / 3676lm
	A	59.5	69.5	79.5
	B	57.1	67.1	77.1
	C	30 (2x)	35 (2x)	40 (2x)
D	11.1 x 56.4 (2x)	11.1 x 66.4 (2x)	11.1 x 76.4 (2x)	

	172.290	172.300		
	LOP15 90/2/LED		LOP15 100/2/LED	
	LED	2 x 15.5W / 4166lm	2 x 17.3W / 5056lm	
	A	89.5	99.5	
	B	87.1	97.1	
	C	45 (2x)	50 (2x)	
D	11.1 x 86.4 (2x)	11.1 x 96.4 (2x)		

# LOW Line Plus 15 LED

Massblatt  
Fiche de mesure  
Dimensioned sketch





		172.320	172.330
		LOP15 120/2/LED	LOP15 130/2/LED
	LED	2 x 21W / 5636lm	2 x 22.8W / 6126lm
	A	119.5	129.5
	B	57.8	62.8
	C	60 (2x)	65 (2x)
D	11.1 x 57.1 (4x)	11.1 x 62.1 (4x)	

		172.301	172.321
		LOP15 100/3/LED	LOP15 120/3/LED
	LED	2 x 17.3W / 5056lm	2 x 21W / 5636lm
	A	99.5	119.5
	B	67.8	87.8
	C	27.8	27.8
	D	30 (2x)	30 (2x)
	E	40 (1x)	60 (1x)
	F	11.1 x 67.1 (2x)	11.1 x 87.1 (2x)
G	11.1 x 27.1 (2x)	11.1 x 27.1 (2x)	

		172.350
		LOP15 150/3/LED
	LED	2 x 26.4W / 7106lm
	A	149.5
	B	87.8
	C	57.8
	D	60 (2x)
	E	30 (1x)
F	11.1 x 87.1 (2x)	
G	11.1 x 57.1 (2x)	

# LOW Line Plus 15 LED


Steckdosen & Lichtsteuerung  
Prises & commandes de lumière  
Sockets & lighting controls

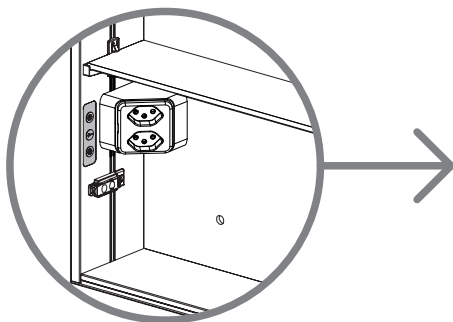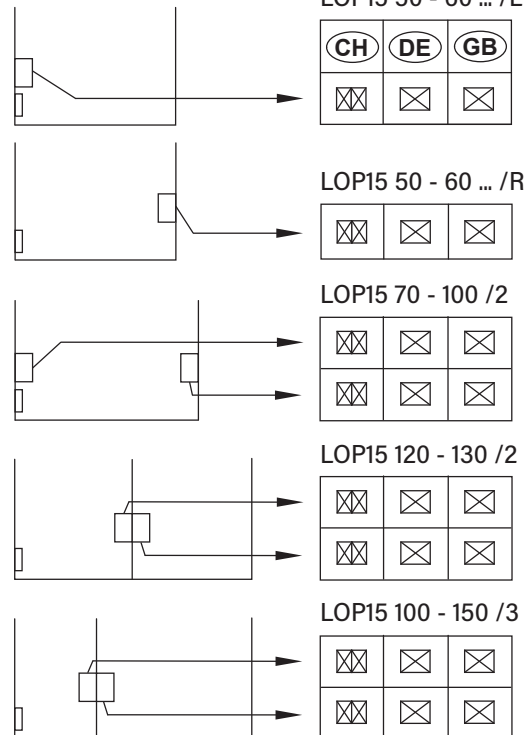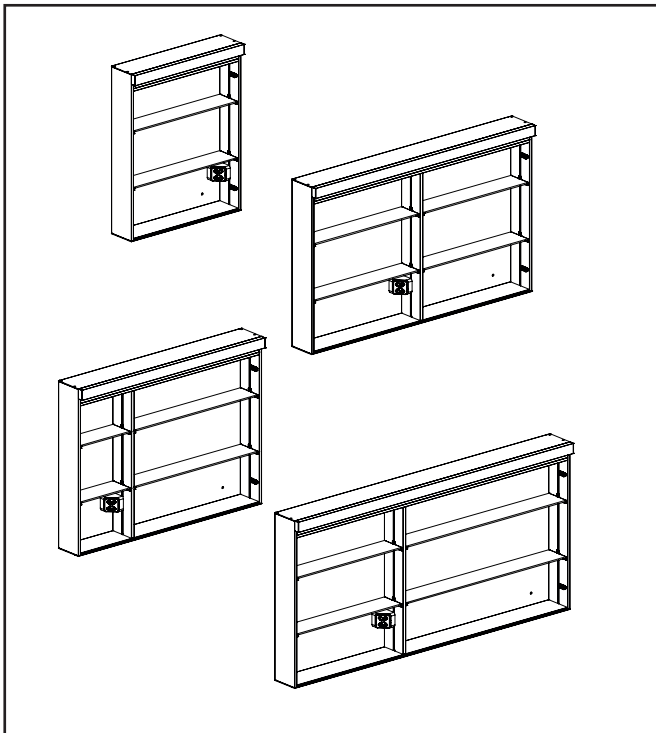

Lichtquelle oben: Ein / Aus  
Illumination supérieure: Allumer / éteindre  
Upper lighting: On / Off

Helligkeit Dimmen + / - (halten)  
Brillance varier l'intensité lumineuse + / - (tenir)  
Brightness Dim + / - (hold)

Lichtquelle unten Ein / Aus  
Illumination inférieure Allumer / éteindre  
Lower lighting On / Off

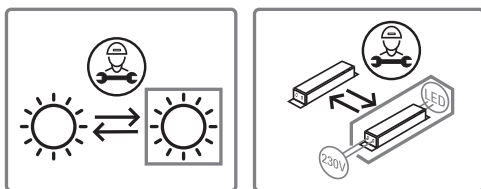

Enthält Leuchtmittel der Energie-Effizienzklasse:  
Contient des sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique:  
Contains light sources of the energy efficiency class:



Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales.

Electric installation work may only be carried out by approved specialists according to the local regulations.



Genauere Angaben über Ausführung und Ausrüstung entnehmen Sie der entsprechenden Preis- und Typenliste. Änderungen vorbehalten.

Veillez prendre de plus amples information en ce qui concerne l'équipement de notre liste des prix et des modèles correspondante. Sous réserve de modifications.

For further information as equipment details please refer to our corresponding price and model list. Alterations are reserved.

**Schneider**  
my ultimate mirror experience